
PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
13383503

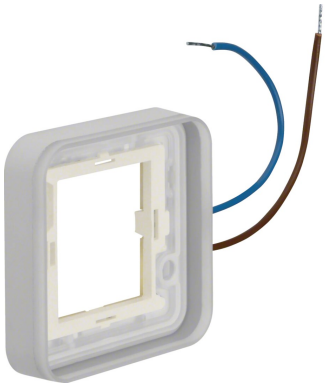

13383503

WNA698 Vienvietis rėmelis, korpuso apšv., 12/24V(mėlyna 2.5/5mA), IP55, Berker

Prekės ženklas: Hager
GTIN: 4011334404484

WNA698 Rėmelis su korpuso apšvietimu 12/24V(mėlyna 2.5/5mA) LED tarnavimo laikas 30000h. IP55 Berker p/t instaliacijai montuoti. Darbinė temperatūra: -15... 30 °C, apsaugos laipsnis IP55 bus pasiektas tik sumontavus modulinį įleidžiamą Berker W.1 produktų linijos įdėklą. Plotis: 83 mm. Aukštis: 83 mm. Gylis: 23 mm. Pagamintas iš pilko/skaidraus termoplasto. RAL 7035 - šviesiai pilka matinė.

ETIM duomenys:

Vienetų skaičius	1
Montavimo kryptis	Vertikalus
Horizontalių elementų skaičius	1
Vertikalių elementų skaičius	1
Horizontalių modulių skaičius (Su moduline konstrukcija)	0
Vertikalių modulių (su moduline konstrukcija) skaičius	0
Su montavimo tinkleliu/rėmu	Ne
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Tinka grindų dėžei	Ne
Tinka sienos kanalui	Taip
Tinka lygiai montuojamai instaliacijai	Taip
Etiketės vietos / informacijos paviršius	Ne
Medžiaga	Plastikas
Medžiagos kokybė	Termoplastinis
Be halogeno	Taip
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Paviršiaus apdorojimas	Neapdorota
Paviršiaus tipas	Matt
Spalva	Pilka
RAL numeris (gretimas)	7035
Permatomas	Ne
Su vyrius turinčiu dangčiu	Ne
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Smūgio stiprumas	IK05
Tvirtinimo tipas	Spaustuko tvirtinimas
Plotis	83 mm
Aukštis	83 mm
Gylis	23 mm
Suprojektuotas plotas	71 mm
Suprojektuotas aukštis	71 mm
Atviros išgręžtos skylės skersmuo	0 mm

Patvirtinimai / ženklinimas: