


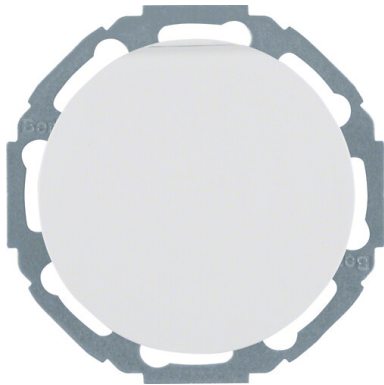

47442089

**Pistorasia 1-osainen kannella, jousil., R.classic, puhtaanvalkoinen kiiltävä**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4011334366751

**Sähkönumero:** 2507516

SCHUKO-pistorasia saranakannella kuivan tilan asennuksiin - Korotettu kosketussuojaus - Asennusasento valittavissa 45° askelin Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Soveltuu erityisesti useiden pistorasioiden yhdistelmiin käytettäessä kulmatulppia. - itsesulkeutuvalla saranakannella - rungon asennussuunta valittavissa 45° askelin - jousiliittimillä

**ETIM-tiedot:**

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Malli / Tyyppi                        | suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F) |
| Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) | 2                                             |
| Aktiivisten kontaktien määrä (litteä) | 0                                             |
| Merkinantolampulla                    | ei                                            |
| Yksikköjen määrä                      | 1                                             |
| Kytkevä pistorasioiden määrä          | 0                                             |
| Vaiheiden lukumäärä                   | 1                                             |
| Merkintä/ilmaisu                      | ei ole                                        |
| Kytchentäpa                           | pistokepuristin / jousiliitin                 |
| Saranoitu kansi                       | kyllä                                         |
| Parannettu kosketussuojaus            | kyllä                                         |
| Merkintäpaikka                        | ei                                            |
| Väri                                  | valkoinen                                     |
| RAL-numero (vastaava)                 | 9010                                          |
| Läpinäkyvä                            | ei                                            |
| Lukittava                             | ei                                            |
| Irrotus/vapautus-mekanismi            | ei                                            |
| Eristetty asennus                     | kyllä                                         |
| Toiminnanilmaisevalla valolla         | ei                                            |
| Hakuvalolla                           | ei                                            |
| Ylijännitesuojaus                     | ei                                            |
| Vikavirtasuojaus                      | ei                                            |
| Pienoissulakkeella                    | ei                                            |
| Erikoisteholähde                      | ei erityistä virtalähdettä                    |
| Asennustapa                           | uppoasennus                                   |
| Kiinnitystapa                         | kynsi-/ruuvikiinnitys                         |
| Materiaali                            | muovi                                         |
| Halogeeniton                          | kyllä                                         |
| Pinnan suojaus                        | käsittelemätön                                |
| Pintamateriaali                       | kiiltävä                                      |
| Antibakteerinen käsittely             | ei                                            |
| Ketjutusmahdollisuus                  | ei                                            |
| Päälle/pois-kytkimellä                | ei                                            |
| Kääntyvä keskiosa                     | kyllä                                         |
| Nimellisvirta                         | 16 A                                          |
| Nimellisjännite                       | 250 V                                         |
| Taajuus                               | 50 Hz - 60 Hz                                 |

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Sopii kotelointiluokalle (IP)               | IP20    |
| Iskunkestävyysluokka                        | IK05    |
| Laitteen leveys                             | 71 mm   |
| Laitteen korkeus                            | 71 mm   |
| Laitteen syvyys                             | 51.5 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 31 mm   |
| Apple HomeKit -yhteensopiva                 | ei      |
| Amazon Alexa -yhteensopiva                  | ei      |
| Google Assistant -yhteensopiva              | ei      |
| IFTTT-tuki                                  | ei      |
| Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) | ei      |

**Hyväksynät / merkinnät:**

