


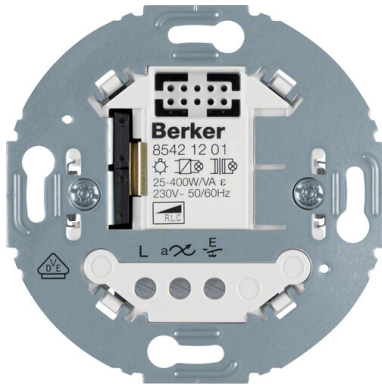

85421201

Yleispainikevalonsäädinrunko 1-kanavainen 2-johdin, pyöreä asennuslevy

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4011334437055

Sähkönumero: 2613358

Yleispainikevalonsäädinrunko 1-kanavainen asennuskalustesarjoille Berker Serie R.classic ja Serie 1930 pyöreällä peitelevyllä. Käyttöjännite 230 V – Taajuus 50/60 Hz Tehonkulutus (lepotila) < 0,3 W 230 V hehku- ja halogeenilamput 25 ... 400 W Himmennettävät 230 V LED-lamput 5 ... 70 W Himmennettävät pienoisloistelamput 13 ... 80 W Himmennettävät perinteiset muuntaajat 25 ... 400 VA Elektroniset muuntaajat ja kaksoistilamuuntajat 25 ... 400 W Alapisteiden määrä rajoittamaton Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m Kuormakaapelipituus maks. 100 m Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² Käyttölämpötila -5 ... +45 °C Asennussyvyys 32 mm Älä kytke induktiivisia ja kapasitiivisia kuormia yhteen. Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-radiosovellusmoduulien kanssa – luontaisesti alhainen energian tarve – automaattinen asettelu himmennettävälle kuormille (auto De tect-toiminto) – vaiheen leikkaus nouseva tai laskeva reuna kuormatyyppin mukaan, itseoppiva – lampun säästävä pehmeäkäynnistys – himmennystoiminnoin optimointi hienosäätämällä kuorma tyyppi ja erikoisasettelutila – ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsien välillä – laajennusyksikkö tulolla painikkeelle (sulkeutuva kosketin), yksitasokäyttö ja liiketunnistimen laajennusyksikkö – oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake) – merkinnöillä

ETIM-tiedot:

Kokoonpano	peruselementti
Käyttötapa	painonappi
Moduulien lukumäärä	0
Sovellusohjaus (Bluetooth)	ei
Kruunuvalonsäädin	ei
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Valaistustason muisti	ei
Käytettävissä painikkeen kanssa	kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa	kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa	ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa	ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa	kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa	ei
Asennustapa	uppoasennus
Kiinnitystapa	kynsikiinnitys
Materiaali	muu
Materiaalin laatu	muu
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Läpinäkyvä	ei
Sopii koteloitiluokalle (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Nimellisjännitealue	230 V - 230 V

Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Nimellisteho, resistiivinen kuorma	20 W - 350 W
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma	20 VA - 200 VA
Max. kytkentäteho LED	250 W
KytKentätapa	ruuviliitos
Johtimen poikkipinta-ala	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm
Laitteen syvyys	33.2 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei

Hyväksynät / merkinnät:

