


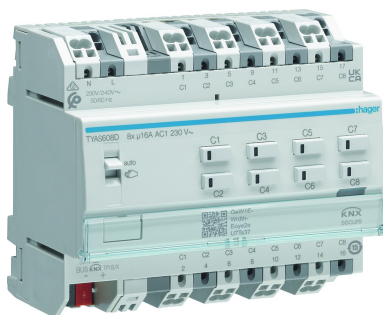

TYAS608D

KytKentä-/verholähtöyksikkö 8/4-kanavainen KNX Secure, 16A, C-kuormaoptimoitu

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250610050088

Sähkönumero: 2802527

KNX Secure lähtöyksikkö 8 pistorasia-/valaistuslähden tai 4 kaihtimen kytKentään. Toiminnot: manuaalinen käyttö lähtökohtaisesti (voidaan lukita, väyläliitäntää ei tarvita), LED-kytKentätilan näyttö, käyttötuntilaskuri ja diagnostiikkatoiminto. Valaistustoiminnot kanavaa kohden: PÄÄLLE/POIS, ajastin, turvasammutus, prioriteettiohjaus, lukitus/logiikka/esiasetus tai viivetoiminto, tilanteen palautus (64 per kanava), kytKentätoiminto aika- tai jatkuvatoimisena. Kaihtimien toiminnot: YLÖS/ALAS/Pysäytys-ajokäsky, säle kulma, prosentuaalinen säätö (liike ennalta määritettyyn asentoon), aurinkosuojatoiminto (yhdessä ulkoisen anturin kirkkauden säädön kanssa), hälytystoiminto (ohjaus määritettyyn asentoon), turvalähtö, 64 tilannetoimintoa kanavaa kohden, logiikkalohko lähden ohjaamiseen loogisen linkin tuloksesta riippuen, esiasetus/lukitustoiminto, pakotettu ohjaus. Merkintämahdollisuus suoraan laitteeseen ja laiteohjelmiston etäpäivitysmahdollisuus ETS-sovelluksen kautta. Huomio: Käyttöönotto mahdollista easytoolilla tai ETS:llä (versiosta 5 alkaen). Toimintojen laajuus riippuu käyttöönotosta.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	6
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä	0
Enimmäiskytkentäteho	2300 W
Max. kytKentäteho LED	414 W
Lähtöteho	2300 W
Soveltuu C-kuormalle	kyllä
KytKentävien kontaktien enimmäismäärä	8
Enimmäiskytkentävirta	16 A
Nimellisvirta	16 A
Mitoituskäyttöjännite	230 V - 230 V
KytKentävissä eri vaiheisiin	kyllä
Sisältää väyläliittynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Modulaarisesti laajennettavissa	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

