


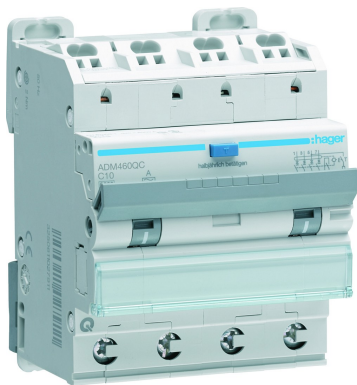

ADM460QC

RVK + kaitselüliti 3P+N, 6kA, C-10A, 30mA, tüüp A, QC

Bränd: Hager

GTIN: 3250611027973

4-pooluseline rikkevoolukaitse-kaitselüliti (RCBO) nimivooluga 10A, ühendab ühes seadmes rikkevoolu-, ülekoormus- ja lühisekaitse, pakkudes terviklikku kaitset inimestele, seadmetele ja elektripaigaldistele. Seade sobib kasutamiseks 400 V kolmefaasilistes võrkudes ning tagab kiire reageerimise nii rikkevooludele kui ka ülekoormus- ja lühisriketele. C-karakteristik sobib eriti hästi mõõduka käivitusvooluga koormuste, näiteks mootorite, ventilaatorite ja teiste induktiivsete tarbijate kaitseks. Tüüp A rikkevoolukaitse tuvastab nii vahelduvvoolulised kui ka pulseerivad alalisvoolulised rikkevoolud, pakkudes usaldusväärset kaitset kaasaegsetes elektrisüsteemides. Seade vastab standardile DIN EN 61009-1 ning on varustatud QuickConnect vedruklemmidega, mis võimaldavad kiiret ja töökindlat ühendamist nii sisend- kui ka väljundpoolel. Sinine testnupp ja rikkevoolu rakendumise indikaator muudavad kontrollimise lihtsaks ning võimaldavad seadme korrektset toimimist regulaarselt testida. Tänu vabastusmehhanismile on seadme eemaldamine DIN-liistult kiire ja lihtne. Lisaks on võimalik seadmele paigaldada täiendavaid lisaseadmeid ning kasutada integreeritud märgistusala selgeks tähistamiseks.

Kinnitused / märgistused: