
# PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
## ADS960D

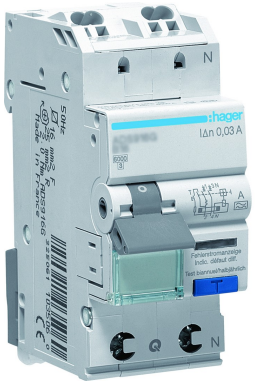

ADS960D

**Srovės nuot. relė su aut. jungikliu 1P+N 6kA C-10A 30mA , A , QC**

**Prekės ženklas:** Hager
**GTIN:** 3250611068204

Srovės nuot. relė su aut. jungikliu 1P+N 6kA C-10A 30mA , A , QC

**ETIM duomenys:**

| | |
|---|---|
| Polių skaičius (bendras) | 2 |
| Apsaugotų polių skaičius | 1 |
| Nustatyta įtampa | 240 V |
| Nominali izoliacinė įtampa Ui | 500 V |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa | 4 kV |
| Nustatyta srovė | 10 A |
| Nominali gedimo srovė | 0.03 A |
| Srovės nutekėjimo tipas | A |
| Srovės apribojimo klasė | 3 |
| Galios nuostolis | 3.4 W |
| Nominalus trumpo jungimosi atjungimo pajėgumas IEC 60947-2 | 6 kA |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN 61009-1 | 6 kA |
| Atjungimo charakteristika | Be delsimo |
| Srovės padidėjimo intensyvumas | 0.25 kA |
| Įtampos tipas | AC |
| Dažnis | 50 Hz |
| Išleidimo charakteristika | C |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį | Taip |
| Su užblokavimo įrenginiu | Taip |
| Įtampos perviršiaus kategorija | 3 |
| Užterštumo laipsnis | 2 |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu | -25 °C - 40 °C |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje | 2 |
| Suprojektuotas gylis | 68 mm |
| Lygiai montuojama instaliacija | Taip |
| Laisva nuo klaidų apsauga | Ne |
| Saugos laipsnis (IP) | IP2X |

**Patvirtinimai / ženklinimas:**