
TOOTELEHT
CF240J

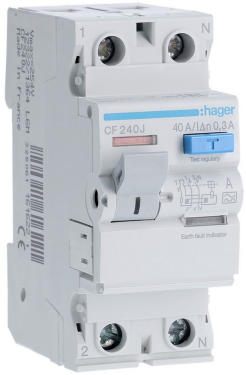

CF240J

Rikkevoolukaitse 2P, 40A, 300mA, tüüp A

Bränd: Hager
GTIN: 3250611616221

2-pooluseline (1P+N) rikkevoolukaitselüliti 40A, 300mA, tüüp A, on mõeldud inimeste ja elektriseadmete kaitsmiseks rikkevoolude eest. Seade tagab usaldusväärse kaitse isolatsioonirikete ning elektrilöögi ohu vastu. Tüüp A rikkevoolukaitse reageerib nii vahelduv- kui ka pulseerivatele alalisvoolu lekkevooludele, sobides kaasaegsetesse elektripaigaldistesse. 6 kA katkestusvõime tagab töökindla toimimise ka võimalike lühisvoolude korral. Vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Postide arv	2
Tunnuspinge	230 V
Tunnusvool	40 A
Nimeline rikkevool	0.3 A
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	4 kV
Paigaldusmeetod	DIN raudtee
Lekkevoolu tüüp	A
Selektiivne kaitse	Ei
Lühiajaline viivitusega komistamine	Ei
Lühise murdmisvõime (ICW)	6 kA
Ülepingevoolu võimsus	0.25 kA
Pinge liik	AC
Lukustusseadmega	Ei
Sagedus	50 Hz
Võimalik lisavarustus	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20
Laius modulaarsete vahemaade arvus	2
Sisseehitussügavus	70 mm
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 40 °C
Saasteaste	2
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 16 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 25 mm²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused: