
TOOTELEHT
G2860

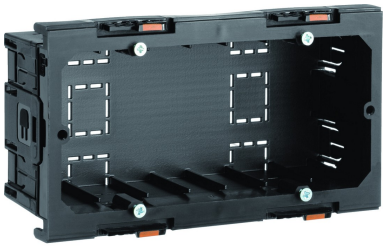

G2860

BR/BRP seadmetoos 2-osaline, halogeenivaba

Bränd: Hager
GTIN: 4012740220057

Kahepesaline seadmetoos võimaldab paigaldada seadmeid nimipingega kuni 250 V / 16 A. Seadmetoos on mõeldud kasutamiseks kaablikanalisüsteemides ning sobib nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks paigalduseks. Toos pakub suurendatud paigaldussügavust, mis võimaldab saavutada tasapinnalise ja korrektse viimistluse kaablikanali kaanega. Lisaks on see varustatud tööriistavaba mehaanilise lukustusmehhanismiga, mis muudab paigalduse kiireks ja mugavaks. Valmistatud halogeenivabast materjalist ning viimistletud musta värvitooniga.

ETIM-teave:

Ühikute arv	2
Paigaldusmeetodi kast	Esikülg
Seadme tüüp	Kandja rõnga/kandja kinnitusega
Rööbaste paigaldus	60 mm
Paigaldusmeetodi paigaldusüksus	Keppimine
Pinge leevendamise võimalus	Jah
Ühendusruumiga	Ei
Halogeenvaba	Jah

Kinnitused / märgistused: