



REALOBJECTS
PDFReactor[®]

A problem has occurred


2026-05-31 13:09:03

Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

License Information:

License serial no:	3916
Licensee:	Adeona Oy
Product:	PDFReactor Web Service
Version:	12.0
License Type:	CPU
Amount:	12 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2026-05-30
Expiration Date:	2026-05-30
Purchase Date:	2015-11-18
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2025-06-02 15:12

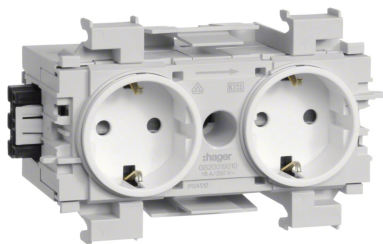

GS20019016

Ecoline 2-osaline pistikupesa, Wago, IP20, RAL9016**Bränd:** Hager**GTIN:** 4012740993715

Schuko 2-osaline pistikupesa kaablikanalisisüsteemidele, mis on varustatud Wago push-in/vedruklemmitehnoloogiaga, pakub kõrgendatud kontaktikaitset ja on eeljuhtmestatud, muutes paigalduse kiireks ja turvaliseks. Pistikupesa võimaldab lihtsat jadapaigaldust tänu 3-pooluselisele, pöördpolaarsuse kaitsega ühendussüsteemile.

Paigaldus toimub esiküljel asuvate kiirkinnituste abil, tagades tööriistavaba ja mugava paigalduse. Kaablite ühendamine toimub push-in klemmide abil juhtmetele ristlõikega 1,5–2,5 mm². Lahendus sobib ideaalselt töhusateks ja ohututeks elektripaigaldisteks kontori- ja ärikeskkondades, kus hinnatakse nii töökindlust kui ka paigalduskiirust. Värv liiklusvalge (RAL9016).

ETIM-teave:

Kaitsekontakt	Maandusklipid
Signaallambiga	Ei
Ühikute arv	2
Moodulite arv (moodulisüsteem)	2
Lülitatavate pistikupesade arv	0
Faaside arv	1
Jälg/indikatsioon	Puudub
Hingedega kaanega	Ei
Täiustatud kontaktikaitsega	Jah
Siltide ruum/informatsioonipind	Jah
RAL-number (sarnane)	9016
Metallikvärv	Ei
Läbipaistev	Ei
Lukustatav	Ei
Väljutusmehhanism	Ei
Isoleeritud paigaldus	Jah
Funktsioonivalgustusega	Ei
Orientatsioonivalgustusega	Ei
Ülepingekaitse	Ei
Rikkevoolu kaitse	Ei
Miniature süütenõoriga	Ei
Spetsiaalne toiteallikas	Ei mingit erilist toiteallikat
Halogeenvaba	Jah
Pinnaviimistlus	Matt
Antibakteriaalne ravi	Ei
Silmusest läbi funktsiooniga	Jah
Ringlääbikäikude arv	1
Sisse/välja lülitiga	Ei
Pööratud keskne sisestus	Ei
Nominaalne vool	16 A
Nominaalne pingeline	250 V
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Nimeline rikkevool	0 mA
Seadme laius	120 mm
Seadme kõrgus	50 mm



REALOBJECTS

PDFReactor[®]

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com

Seadme sügavus	54 mm
Ühilduv Apple HomeKitiga	Ei
Ühilduv Amazon Alexa	Ei
Ühilduv Google Assistantiga	Ei
IFTTT tugi on saadaval	Ei
Wi-Fi signaali kordajaga	Ei
Sisseehitatud bluetooth-kõlariga	Ei
Raskete tingimuste puhul vastavalt VDE-le	Ei

Kinnitused / märgistused: