
PRODUKTDATABLAD
GW95231

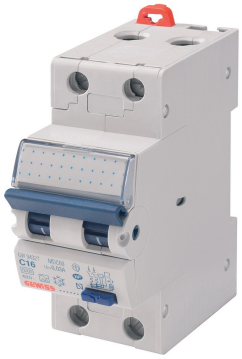

GW95231

Jordfeilautomat MDC100, 2x13A c-kar type A 30mA 10kA, 2-mod

Merke: GEWISS
GTIN: 8011564225732
Elnummer: 1612723

Jordfeilautomat 2-pol. 10kA iht EN 61009-1, 15kA iht EN 60947-2. Montasje på DIN-skinne i fordelingsskap. Utførelse, modulær, 2-modul. Merkespenning Un 230V AC, 50 Hz. Utløsestrøm/ følsomhet 30mA. Type A. Merkestrøm In, 6, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32A. Utløserkarakteristikk B og C iht EN 60 898. Bryteevne 10 kA iht EN 61009-1, 15kA iht EN 60947-2. I1 = 1,13 x In, I2 = 1,45 x In (I1 = 1,05, I2 = 1,3 for 15A). Kalibreringstemperatur, 30 °C. Omgivelsestemperatur under drift, -25 til 40°C. Lagringstemperatur, -55 til 70 °C. Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A. Støtspenningsfasthet til 4000V. Antall poler, 2, vern i 2 faser. Vindu viser gult flagg ved utkobling for jordfeil. Største tverrsnitt bunnforbindelse-kabel, 16 mm2 mangetrådet RK i hylse. Moment, 2 Nm topp og bunn. IP20. Tilbehør, hjelpeblokker kan monteres på venstre side, kan ettermonteres. Produktet kan frigjøres fra faseskinne uten at faseskinne demonteres. Trekk festeklips i topp og i bunn helt ned fra din-skinne, og skyv produktet opp og ut fra faseskinne.

ETIM data:

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	230 V
Nominell isolasjonspenning Ui	500 V
Merkespenningstyrke Uimp	4000 kV
Merkestrøm	6 A
Nominell feilstrøm	0.03 A
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	10 kA
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1	10 kA
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Spenningstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Medkoblende nulleder	Nei
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 °C - 40 °C
Bredde i antall modulmellomrom	2
Innbyggingsdybde	68 mm
Innfelt montasje	Nei
Beskyttelse mot feilutløsing	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1.5 mm² - 25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1.5 mm² - 16 mm²

Godkjenninger:

