
PRODUKTDATABLAD
GW95239

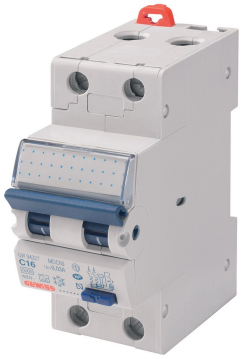

GW95239

GW95239

Merke: GEWISS
GTIN: 8011564075252
Elnummer: 1612744

IEC/EN 61009-1, 61009-2-1, IEC/EN 60947-2. 6 kA, 10 kA, 400/415 V. 3+N kombivern (RCBO). Produktserie: 90 RCD-serien. Modulære vern for jordfeilbeskyttelse. 90 RCD-serien oppfyller alle krav til jordfeilbeskyttelse for ethvert bruksområde. Serien omfatter MDC kompakte kombivern (jordfeilautomat) med overstrømsbeskyttelse (fra 6 til 32 A, utløserkarakteristikk B og C, opptil 10 kA og IΔn på 30 og 300 mA; typer AC, A, A[IR], A[S] og F), BD og BDHP (påmonterbare jordfeilmoduler for effektbrytere/automatsikringer av typen MT og MTHP; IΔn fra 10 mA til 3 A; typer AC, A, A[IR], A[S] og A – justerbar) samt IDP jordfeilbrytere (opptil 100 A, IΔn fra 10 til 500 mA; typer AC, A, A[IR], A[S], F, B).

ETIM data:

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	230 V
Nominell isolasjonspenning Ui	500 V
Merkespenningstyrke Uimp	4000 kV
Merkestrøm	6 A
Nominell feilstrøm	0.03 A
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	10 kA
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1	10 kA
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Spenningstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Medkoblende nulleder	Nei
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 °C - 40 °C
Bredde i antall modulmellomrom	2
Innbyggingsdybde	68 mm
Innfelt montasje	Nei
Beskyttelse mot feilutløsing	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1.5 mm² - 25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1.5 mm² - 16 mm²

Godkjenninger: