
# PRODUKTDATABLAD
GW95248

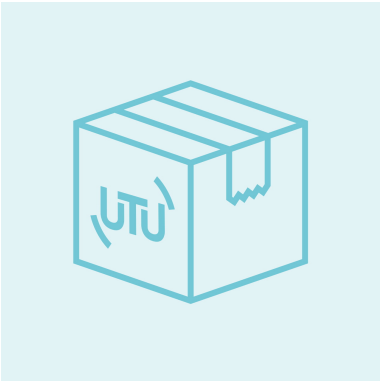

GW95248

**Jordfeilautomat 3x20A C A/30mA 10kA 230V**

**Merke:** GEWISS
**GTIN:** 8011564825147
**Elnummer:** 1606455

Jordfeilautomat 3-pol. 10kA iht EN 61009-1, 15kA iht EN 60947-2. Montasje på DIN-skinne i fordelingsskap. Utførelse, modulær, 3-modul. Merkespenning Un 230V AC, 50 Hz. Utløsestrøm/ følsomhet 30mA. Type A. Merkestrøm In, 6, 10, 16, 20, 25, 32A. Utløserkarakteristikk C iht EN 60 898. Bryteevne 10 kA iht EN 61009-1, 15kA iht EN 60947-2. I1 = 1,13 x In, I2 = 1,45 x In. Kalibreringstemperatur, 30 °C. Omgivelsestemperatur under drift, -25 til 40°C. Lagringstemperatur, -55 til 70 °C. Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A. Støtspenningsfasthet til 4000V. Antall poler, 3, vern i 3 faser. Vindu viser gult flagg ved utkobling for jordfeil. Største tverrsnitt bunnforbindelse-kabel, 16 mm2 mangetrådet RK i hylse. Moment, 2 Nm topp og bunn. IP20. Tilbehør, hjelpeblokker kan monteres på venstre side, kan ettermonteres. Produktet kan frigjøres fra faseskinne uten at faseskinne demonteres. Trekk festeklips i topp og i bunn helt ned fra din-skinne, og skyv produktet opp og ut fra faseskinne.

**ETIM data:**

| | |
|---|---|
| Poltall (totalt) | 3 |
| Antall beskyttede poler | 3 |
| Merkespenning | 230 V |
| Nominell isolasjonspenning Ui | 500 V |
| Merkestrøm | 20 A |
| Nominell feilstrøm | 0.03 A |
| Lekkasjestrømtype | A |
| Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1 | 10 kA |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |

**Godkjenninger:**