
TOOTELEHT
HA306

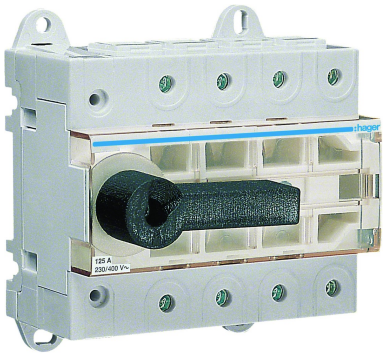

HA306

Koormuslüliti 3P, 125A, 6 moodulit

Bränd: Hager
GTIN: 3250613113063

3-pooluseline koormuslüliti nimivooluga 125 A tagab elektriahelate ohutu lahutamise ja käsitsi väljalülitamise kolmefaasilistes süsteemides. Seade sobib suurepäraselt kasutamiseks pealülitina elu- ja ärihoonete jaotuskilpides. Kolmepooluseline mehhanism katkestab kõik faasid samaaegselt, suurendades ohutust hooldus- ja teenindustööde ajal. Kompaktne konstruktsioon võtab kilbis 6 moodulikohta ning võimaldab lihtsat paigaldust DIN-liistule, aidates säästa ruumi elektrikilbis.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	125 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	63 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	125 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	2.5 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	28 kW
Toite lülitamine 400 V juures	82 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	50 kA
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Lukustatav	Jah
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20

Kinnitused / märgistused: