
# TOOTELEHT
# HA362

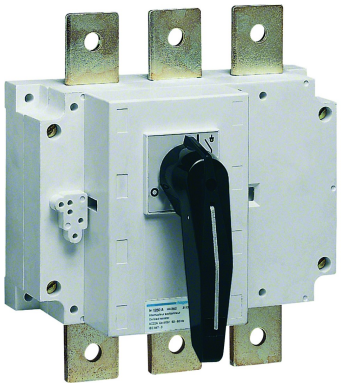

HA362

**Koormuslüliti 3P, 1250A**

**Bränd:** Hager
**GTIN:** 3250613119683

3-pooluseline koormuslüliti nimivooluga 1250 A on loodud elektriahelate ohutuks lülitamiseks ja usaldusväärseks eraldamiseks ka rasketes töötingimustes. Seade sobib kasutamiseks tööstuslikes ja nõudlikes elektripaigaldistes, kus on oluline vastupidavus ja töökindlus. Lüliti on varustatud eraldusnäidiku ja suure käepidemega, mis tagavad selge oleku nähtavuse ning mugava käsitsemise. Paigaldus toimub otse paigaldusplaadi aluspinnale, võimaldades kindlat ja stabiilset kinnitust.

**ETIM-teave:**

| | |
|---|---|
| Põhilüliti versioon | Jah |
| Versioon hooldus-/teeninduslülitina | Jah |
| Versioon ohutuslülitina | Jah |
| Versioon hädapeatuse paigaldusega | Ei |
| Versioon pöördlülitina | Ei |
| Lülitite arv | 1 |
| Maksimaalne nimitööpinge Ue AC | 415 V |
| Nimitööpinge | 380 V - 415 V |
| Hinnatud püsivool Iu | 1250 A |
| Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V | 1000 A |
| Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V | 1250 A |
| Lühiajaline taluvus LW-ga | 50 kA |
| Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V | 562 kW |
| Toite lülitamine 400 V juures | 822 kW |
| Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ | 50 kA |
| Postide arv | 3 |
| Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina | 0 |
| Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt | 0 |
| Abikontaktide arv vahetuskontaktina | 0 |
| Mootorajam on valikuline | Ei |
| Mootorajam integreeritud | Ei |
| Pinge vabastamine on valikuline | Ei |
| Seadme ehitus | Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika |
| Sobib põrandale paigaldamiseks | Jah |
| Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks | Ei |
| Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele | Ei |
| Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks | Jah |
| Sobib vahepealseks paigalduseks | Ei |
| Värvikontrolli element | Black |
| Lukustatav | Jah |
| Kaitseaste (IP), esikülg | IP00 |

**Kinnitused / märgistused:**