
TOOTELEHT
HA364

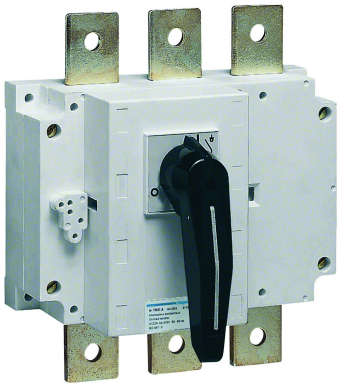

HA364

Koormuslüliti 3P, 1600A

Bränd: Hager
GTIN: 3250613119690

3-pooluseline koormuslüliti nimivooluga 1600 A on loodud elektriahelate ohutuks lülitamiseks ja usaldusväärseks eraldamiseks ka rasketes töötingimustes. Seade sobib kasutamiseks tööstuslikes ja nõudlikes elektripaigaldistes, kus on oluline vastupidavus ja töökindlus. Lüliti on varustatud eraldusnäidiku ja suure käepidemega, mis tagavad selge oleku nähtavuse ning mugava käsitsemise. Paigaldus toimub otse paigaldusplaadi aluspinnale, võimaldades kindlat ja stabiilset kinnitust.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	1600 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	1000 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	1600 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	50 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	562 kW
Toite lülitamine 400 V juures	1053 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	100 kA
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Lukustatav	Jah
Kaitseaste (IP), esikülg	IP00

Kinnitused / märgistused: