
TOOTELEHT
HA458

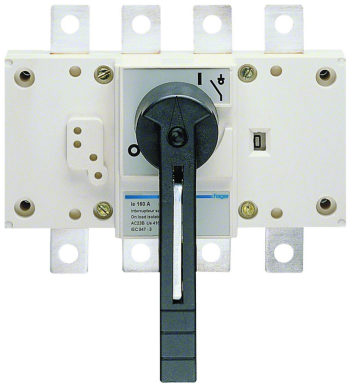

HA458

Koormuslüliti 4P, 630A

Bränd: Hager
GTIN: 3250613114589

4-pooluseline koormuslüliti nimivooluga 630 A on loodud elektriahelate ohutuks lülitamiseks ja usaldusväärseks eraldamiseks ka rasketes töötingimustes. Seade sobib kasutamiseks tööstuslikes ja nõudlikes elektripaigaldistes, kus on oluline kõrge töökindlus ja ohutus. Lüliti on varustatud eraldusnäidiku ja suure käepidemega, mis tagavad selge oleku nähtavuse ning mugava käsitsemise. Ohutu eraldusfunktsioon võimaldab visuaalselt kontrollida lüliti eraldusseisundit. Paigaldus toimub paigaldusplaadile altpoolt kinnitades, tagades stabiilse ja kindla paigalduse.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	630 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	630 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	630 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	13 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	225 kW
Toite lülitamine 400 V juures	414 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	50 kA
Postide arv	4
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Juhtelemendi tüüp	Pikk pöördekäepide
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kaabliklamber
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IP00
Kaitseaste (NEMA)	Muu

Laius	160 mm
Kõrgus	270 mm
Sügavus	315 mm

Kinnitused / märgistused:

