


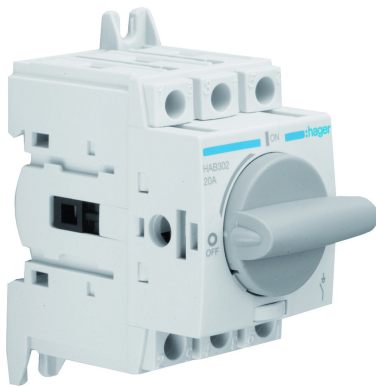

HAB302

### Koormuslüliti 3P, 20A

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613140236

3-pooluseline pöördnupuga koormuslüliti nimivooluga 20 A on mõeldud elektrihaelate ohutuks sisse- ja väljalülitamiseks ning usaldusväärseks lahtiühendamiseks madalpingepaigaldistes. Lüliti sobib paigaldamiseks nii DIN-liistule kui montaažplaadile, pakkudes paindlikku kasutust erinevates elektrikilpides ja juhtimissüsteemides. Otse seadmele kinnitav käepide võimaldab mugavat käsitlemist ning on lukustatav OFF-asendisse, suurendades ohutust hooldustööde ajal. Seade võimaldab lülitamist ka koormuse all ning tagab turvalise eraldamise kõikides madalpingeahelates.

#### ETIM-teave:

|                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Põhilüliti versioon                              | Jah                                                    |
| Versioon hooldus-/teeninduslülitina              | Jah                                                    |
| Versioon ohutuslülitina                          | Jah                                                    |
| Versioon hädapeatuse paigaldusega                | Ei                                                     |
| Versioon pöördlülitina                           | Ei                                                     |
| Lülite arv                                       | 1                                                      |
| Maksimaalne nimistöpinge Ue AC                   | 415 V                                                  |
| Nimistöpinge                                     | 380 V - 415 V                                          |
| Hinnatud püsivool Iu                             | 20 A                                                   |
| Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V             | 20 A                                                   |
| Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V             | 20 A                                                   |
| Lühiajaline taluvus LW-ga                        | 1.26 kA                                                |
| Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V               | 9 kW                                                   |
| Toite lülitamine 400 V juures                    | 13 kW                                                  |
| Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ         | 50 kA                                                  |
| Postide arv                                      | 3                                                      |
| Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina  | 0                                                      |
| Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt | 0                                                      |
| Abikontaktide arv vahetuskontaktina              | 0                                                      |
| Mootorajam on valikuline                         | Ei                                                     |
| Mootorajam integreeritud                         | Ei                                                     |
| Pinge vabastamine on valikuline                  | Ei                                                     |
| Seadme ehitus                                    | Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika |
| Sobib põrandale paigaldamiseks                   | Jah                                                    |
| Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks       | Ei                                                     |
| Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele          | Ei                                                     |
| Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks                | Jah                                                    |
| Sobib vahepealseks paigalduseks                  | Ei                                                     |
| Värvikontrolli element                           | Hall                                                   |
| Juhtelemendi tüüp                                | Lühike pöidlakäepide                                   |
| Lukustatav                                       | Jah                                                    |
| Põhivooluringi elektriühenduse tüüp              | Kruviühendus                                           |
| Eelkokkupandud kaabliga                          | Ei                                                     |
| Kaitseaste (IP), esikülj                         | IP20                                                   |
| Kaitseaste (NEMA)                                | Muu                                                    |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Laius                            | 45 mm |
| Kõrgus                           | 68 mm |
| Sügavus                          | 69 mm |
| Laius modulaarsete vahemaade arv | 3     |

**Kinnitused / märgistused:**

