
TOOTELEHT
HAE412

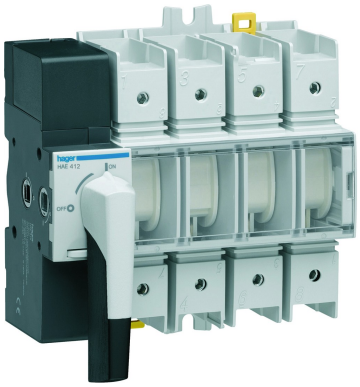

HAE412

Koormuslüliti 4P, 125A, 7 moodulit

Bränd: Hager
GTIN: 3250613140410

4-pooluseline pöördnupuga koormuslüliti nimivooluga 125 A on mõeldud elektriahelate ohutuks sisse- ja väljalülitamiseks ning usaldusväärseks lahutamiseks madalpingepaigaldistes. Lüliti sobib paigaldamiseks nii DIN-liistule kui paigaldusplaadile, pakkudes paindlikku kasutust erinevates elektrikilpides ja juhtimissüsteemides. Seade võimaldab lülitamist koormuse all ning tagab turvalise eraldusfunktsiooni kõikides madalpingeahelates. Koormuslüliti võtab kilbis 7 moodulikohta, on lihtsasti paigaldatav ning töökindel.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	125 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	125 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	125 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	4 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	56 kW
Toite lülitamine 400 V juures	82 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	65 kA
Postide arv	4
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Hall
Juhtelemendi tüüp	Lühike pöidlakäepide
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20
Kaitseaste (NEMA)	Muu

Laius	135 mm
Kõrgus	84 mm
Sügavus	132 mm
Laius modulaarsete vahemaade arvus	7.71

Kinnitused / märgistused:

