
# TOOTELEHT
HBA128H

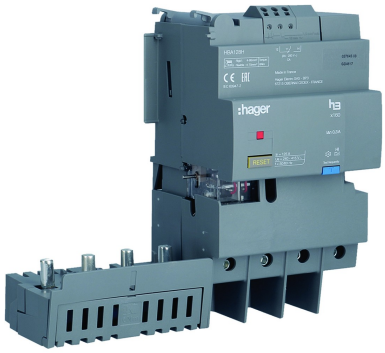

HBA128H

**RVK lisamoodul x160, 4P, 125A, (0,03/0,1/0,3/1/3/6A), reguleeritav**

**Bränd:** Hager
**GTIN:** 3250613121075

Rikkevoolukaitse lisamoodul, x160, 4-pooluseline, on mõeldud kasutamiseks koos kompaktkaitselülititega, pakkudes täiendavat kaitset rikkevoolu eest. Nimivool 125 A ning lai seadistusvahemik võimaldavad lahendust täpselt kohandada vastavalt paigalduse nõuetele. Seadmel on reguleeritav rikkevoolu tundlikkus (30 mA, 100 mA, 300 mA, 1 A, 3 A, 6 A), mis võimaldab valida sobiva kaitsetaseme nii inim- kui ka seadmekaitseks ning selektiivseks kaitseks. LED-indikaator ja kaugloetav kontakt annavad selge ülevaate seadme olekust, kuvades nii väljalülitumise kui ka 50% eelhäire. Väljalülituse kontrollimiseks on lisamoodul varustatud nii mehaanilise kui ka elektrilise testnupuga. Reset-nupp võimaldab pärast rakendumist seadme ja indikaatori kiiret lähtestamist.

**ETIM-teave:**

| | |
|---|---|
| Nominaalne pinge | 220 V - 415 V |
| Nominaalne vool | 125 A |
| Nimirikke voolu reguleeritav | Ei |
| Nimeline rikkevool | 0.3 A - 0.3 A |
| Maksimaalne viivituse aeg | 0 ms |
| Viivituse reguleerimine | Ei |
| Postide arv | 4 |
| Lekkevoolu tüüp | Muu |
| Ülepingevoolu võimsus | 5 kA |
| Sagedus | 50/60 Hz |
| Isolatsiooni nimipinge Ui | 500 V |
| Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp | 6 kV |
| Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga | 2.5 mm² - 95 mm² |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline | 2.5 mm² - 70 mm² |
| Kahjuvastane komistamisvastane versioon | Jah |
| Lukustusseadmega | Jah |
| Kaitseaste (IP) | IP40 |
| Saasteaste | 3 |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal | -25 °C - 70 °C |

**Kinnitused / märgistused:**