


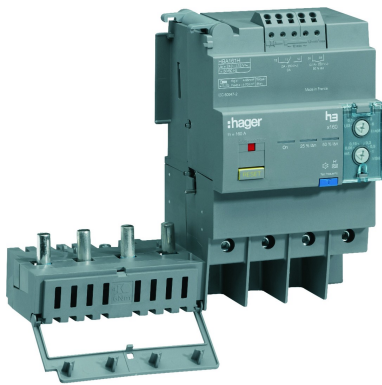

HBA161H

RVK lisamoodul x160, 4P, 160A, (0,03/0,1/0,3/1/3/6A), reguleeritav

Bränd: Hager

GTIN: 3250613121099

Rikkevoolukaitse lisamoodul x160, 4-pooluseline, on mõeldud kasutamiseks koos kompaktkaitseülilitega, pakkudes täiendavat kaitset rikkevoolu eest ka suuremate voolude korral. Nimivool 160 A ning lai seadistusvahemik võimaldavad lahendust täpselt kohandada vastavalt paigalduse nõuetele. Seadmel on reguleeritav rikkevoolu tundlikkus (30 mA, 100 mA, 300 mA, 1 A, 3 A, 6 A) ning seadistatav väljalülitusaeg vahemikus 6 ms kuni 1 s, võimaldades valida sobiva reaktsioonikiiruse ja selektiivsuse. Lisamoodul on varustatud nii mehaanilise kui ka elektrilise testnupuga, mis võimaldavad lihtsat funktsionaalsuse kontrolli. LED-indikaator ja kaugloetav kontakt annavad selge ülevaate seadme olekust, kuvades nii väljalülitumise kui ka 50% eelhäire. Reset-nupp võimaldab pärast rakendumist seadme ja indikaatori kiiret lähtestamist.

ETIM-teave:

Nominaalne pingeline	220 V - 415 V
Nominaalne vool	160 A
Nimirikke voolu reguleeritav	Jah
Nimeline rikkevool	0.03 A - 6 A
Maksimaalne viivituse aeg	1000 ms
Viivituse reguleerimine	Jah
Postide arv	4
Lekkevoolu tüüp	Muu
Ülepingevoolu võimsus	5 kA
Sagedus	50/60 Hz
Isolatsiooni nimipinge U _i	500 V
Tunnus-impulssstaluvuspinge U _{imp}	6 kV
Võimsuskadu	22 W
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	2.5 mm ² - 95 mm ²
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	2.5 mm ² - 70 mm ²
Kahjuvastane komistamisvastane versioon	Jah
Lukustusseadmega	Jah
Kaitseaste (IP)	IP40
Saasteaste	3
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C

Kinnitused / märgistused:

