
TOOTELEHT
HCD630H

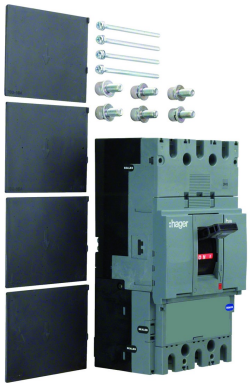

HCD630H

Koormuslüliti h630, 3P, 630A

Bränd: Hager
GTIN: 3250613363116

Koormuslüliti h630, 3-pooluseline, on mõeldud elektriahelate ohutuks lülitamiseks ja lahutamiseks suuremate koormuste korral. Nimivool 630 A võimaldab kasutamist nii tööstuslikes kui ka suuremates jaotussüsteemides. Seade töötab sagedusvahemikus 50–60 Hz ning sobib kasutamiseks pingetel kuni 800 V (Ui). Kiire, ligikaudu 10 ms lülitusaeg võimaldab vooluahela kiiret ja turvalist katkestamist. Koormuslüliti on varustatud käsitsi juhitava lülituskangiga. Ühendus on teostatud kruviklemmidega, sobides nii jäikadele kui ka painduvatele juhtmetele ristlõikega 35–240 mm², tagades kindla ja töökindla ühenduse.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	690 V
Nimitööpinge	220 V - 690 V
Hinnatud püsivool Iu	630 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	0 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	630 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	5 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	283 kW
Toite lülitamine 400 V juures	414 kW
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Jah
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Jah
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Juhtelemendi tüüp	Lüliti
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kaabliklamber
Kaitseaste (IP), esikülg	IP40
Kaitseaste (NEMA)	Muu

Kinnitused / märgistused:

