
PRODUKTDATABLAD
HCD630H

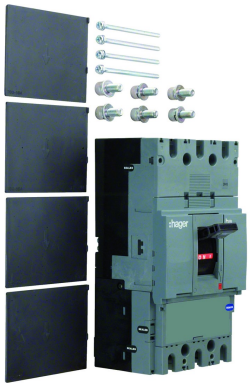

HCD630H

Lastbryter h630 3x630A

Merke: Hager
GTIN: 3250613363116
Elnummer: 4370078

Norm EN60947-3: Lastbryter med 3 og 4-poler ; In 400 og 630A, til Effektbryter serie h3 h630, (630A bryterhus) LSI elektronisk vern i 3 og 4-poler ; In fra 100A til 630 A: Bryteevne Icu 50 kA. Justerbar Ir i trinn 0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,85 - 0,9 - 0,95 - 1. Bryteevne Icu 50kA. Merkespenning Ue 220 - 440V AC, 50/ 60 Hz. Kan benyttes for inntil 690V AC. LSI: lang forsinkelse 0,4 - 1 x In, kort forsinkelse 2,5 - 10 x Ir ; justerbar tidsforsinkelse 0,1 - 0,2. Justering og valg av utkoblingstider mht Lang og Kort tidsforsinkelse, og Instantaneous (momentan) utkobling, velges enkelt ved å vri på hjul for valg 1-2-3-4-5-6-7 av utløsekarakteristikk. Vern i N leder 0%, 50% eller 100%. Se tekniske sider i Hager katalog for mer info om innstilling av bryter. Feste på montasjeplate ; komplett serie med tilbehør; Avdekking i Univers systemmodul.

ETIM data:

Utførelse som hovedbryter	Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter	Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter	Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning	Nei
Utført som vendebryter	Nei
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC	690 V
Nominell driftsspenning	220 V - 690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu	630 A
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V	0 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V	630 A
Nominell korttids-strømfasthet Icw	5 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V	283 kW
Bryterkapasitet ved 400V	414 kW
Antall poler	3
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Motordrift som opsjon	Ja
Integrert motordrift	Nei
Spenningsutløser valgbar	Ja
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering	Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls	Nei
Egnet for frontmontering senter	Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Egnet for midlertidig montasje	Nei
Farge på kontrollelement	Svart
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Kabelklemme
Verneklasse (IP) forside	IP40

Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre

Godkjenninger:

