
TOOTELEHT
HI451

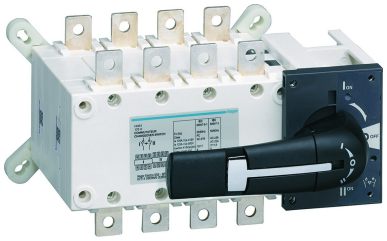

HI451

Ümberlüliti 4P, 125A

Bränd: Hager
GTIN: 3250613190224

4-pooluseline ümberlüliti nimivooluga 125 A on mõeldud koormusahela turvaliseks ümberlülitamiseks kahe teineteisest ohutult eraldatud madalpingeahela vahel. Seade sobib kasutamiseks näiteks põhivõrgu ja tagavaratoiteallika vaheliseks ümberlülituseks. Lüliti on varustatud ohutu eraldusfunktsiooniga ning kolme lülitusasendiga I – 0 – II, võimaldades selget ja turvalist ümberlülitamist erinevate toiteallikate vahel. Paigaldus toimub montaažplaadile kruvikinnitusega, tagades stabiilse ja töökindla paigalduse erinevates elektri- ja jaotussüsteemides.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Jah
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	690 V
Nimitööpinge	380 V - 690 V
Hinnatud püsivool Iu	125 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	125 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	125 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	12 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	56 kW
Toite lülitamine 400 V juures	82 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	100 kA
Postide arv	4
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Juhtelemendi tüüp	Pikk pöördekäepide
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kaabliklamber
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IP00
Kaitseaste (NEMA)	Muu

Laius	251 mm
Kõrgus	135 mm
Sügavus	218 mm
Laius modulaarsete vahemaade arvus	8.5

Kinnitused / märgistused:

