
TOOTELEHT
HI454

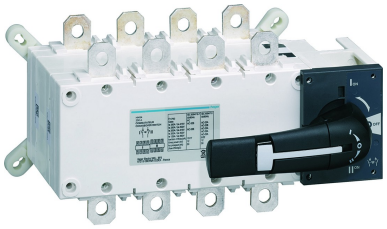

HI454

Ümberlüliti 4P, 250A

Bränd: Hager
GTIN: 3250613190033

4-pooluseline ümberlüliti nimivooluga 250A on mõeldud koormusahela turvaliseks ümberlülitamiseks kahe teineteisest ohutult eraldatud madalpingeahela vahel. Seade sobib kasutamiseks näiteks põhivõrgu ja tagavaratoiteallika vaheliseks ümberlülituseks. Lüliti on varustatud ohutu eraldusfunktsiooniga ning kolme lülitusasendiga I – 0 – II, võimaldades selget ja turvalist ümberlülitamist erinevate toiteallikate vahel. Paigaldus toimub montaažplaadile kruvikinnitusega, tagades stabiilse ja töökindla paigalduse erinevates elektri- ja jaotussüsteemides.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Jah
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	690 V
Nimitööpinge	380 V - 690 V
Hinnatud püsivool Iu	250 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	200 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	250 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	15 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	90 kW
Toite lülitamine 400 V juures	164 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	50 kA
Postide arv	4
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Lukustatav	Jah
Kaitseaste (IP), esikülg	IP00

Kinnitused / märgistused:

