
TOOTELEHT
HI458

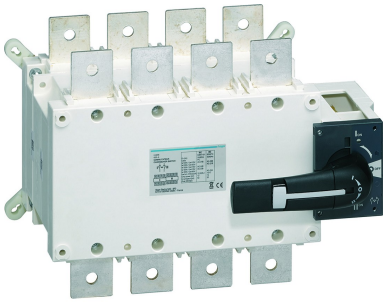

HI458

Ümberlüliti 4P, 630A

Bränd: Hager
GTIN: 3250613190057

4-pooluseline ümberlüliti nimivooluga 630 A on mõeldud koormusahela turvaliseks ümberlülitamiseks kahe teineteisest ohutult eraldatud madalpingeahela vahel. Seade sobib kasutamiseks näiteks põhivõrgu ja tagavaratoiteallika vaheliseks ümberlülituseks. Lüliti on varustatud ohutu eraldusfunktsiooniga ning kolme lülitusasendiga I – 0 – II, võimaldades selget ja turvalist ümberlülitamist erinevate toiteallikate vahel. Paigaldus toimub montaažplaadile kruvikinnitusega, tagades stabiilse ja töökindla paigalduse erinevates elektri- ja jaotussüsteemides.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Jah
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	690 V
Nimitööpinge	380 V - 690 V
Hinnatud püsivool Iu	630 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	500 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	630 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	17 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	225 kW
Toite lülitamine 400 V juures	414 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	50 kA
Postide arv	4
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Lukustatav	Jah
Kaitseaste (IP), esikülg	IP00

Kinnitused / märgistused:

