PRODUKTA DATU LAPA
HI464

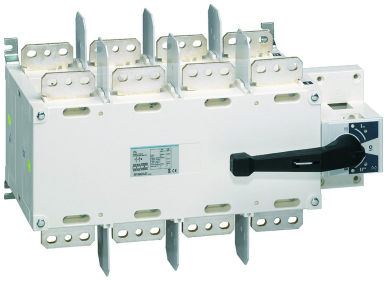

HI464

Pārslēdzis 4P 1600A

Zīmols: Hager
GTIN: 3250613190200

Pārslēdzis 4P 1600A

ETIM dati:

Versija kā galvenais slēdzis	Jā
Versija kā apkopes/servisa slēdzis	Jā
Versija kā drošības slēdzis	Jā
Versija kā avārijas apturēšanas uzstādīšana	Nē
Versija kā atpakaļgaitas slēdzis	Jā
Slēdžu skaits	1
nominālais darba spriegums Ue AC	690 V
Nominālais darba spriegums	380 V - 690 V
Nominālā pastāvīgā strāva Iu	1600 A
Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-23, 400 V	1250 A
Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-21, 400 V	1600 A
Nominālā īslaicīgā izturības strāva Icw	78 kA
Nominālā darba jauda pie AC-23, 400 V	562 kW
Komutācijas jauda pie 400 V	1053 kW
Kondicionēta nominālā īssavienojuma strāva Iq	100 kA
Polu skaits	4
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Motora piedziņa pēc izvēles	Nē
Integrēta motora piedziņa	Nē
Sprieguma atbrīvošana pēc izvēles	Nē
Ierīces konstrukcija	Built-in device fixed built-in technique
Piemērots montāžai uz grīdas	Jā
Piemērots priekšējai montāžai 4 caurumu	Nē
Piemērots priekšējam montāžas centram	Nē
Piemērots sadales plates uzstādīšanai	Jā
Piemērots starpposma montāžai	Nē
Krāsu vadības elements	Black
Vadības elementa veids	Long turning handle
Bloķējams	Jā
Galvenās ķēdes elektriskā savienojuma veids	Cable clamp
Aizsardzības pakāpe (IP), priekšējā puse	IP00
Aizsardzības pakāpe (NEMA)	Other

Apstiprinājumi / marķējumi: