
# TUOTEKORTTI
## HMC190

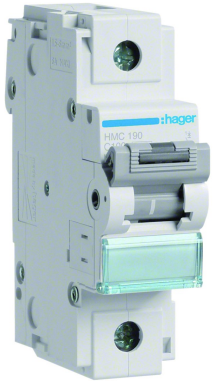

HMC190

**Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 15kA C-käyrä 100A 1.5 moduulia**

**Tuotemerkki:** Hager
**GTIN:** 3250613230142
**Sähkönumero:** 3263138

Johdonsuojakatkaisija IEC 60898-1, IEC 40946-2, DIN EN 60898-1, DIN EN 60947-2 mukaan, kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa100 mukaan VDE merkillä. Johdonsuoja viivästetyllä termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Kytkentäliittimet liitoskireyden kompensoinnilla, vahvistetulla liitinkehikolla ja liitinleuoilla. Lähtöpuolen rinnanliitännät lattaliittimille. Lukitus- ja sinetöintimahdollisuus suoraan käyttövivussa. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleille. Ryhmämerkinnät tehtävissä sille varattuun merkintäikkunaan.

**ETIM-tiedot:**

| | |
|---|---|
| Upotussyvyys | 70 mm |
| Laukaisukäyrä | C |
| Napojen määrä yhteensä | 1 |
| Suojattujen napojen määrä | 1 |
| Nimellisvirta | 100 A |
| Nimellisjännite | 415 V |
| Mitoitettu eristysjännite Ui | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp | 6 kV |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V | 15 kA |
| Jännitetyyppi | AC |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V | 15 kA |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V | 15 kA |
| Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V | 15 kA |
| Taajuus | 50 Hz - 60 Hz |
| Tehohäviö | 6.48 W |
| Uppoasennus | kyllä |
| Juontava 0-napa | ei |
| Ylijänniteluokka | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste | 3 |
| Lisäyksikkömahdollisuus | kyllä |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1.5 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana | -25 °C - 70 °C |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen | 1 mm² - 50 mm² |
| Liitettävä johdin, lanka | 1 mm² - 70 mm² |
| Rajähdyssuojattu | ei |

**Hyväksynnät / merkinnät:**