
TOOTELEHT
HMC380

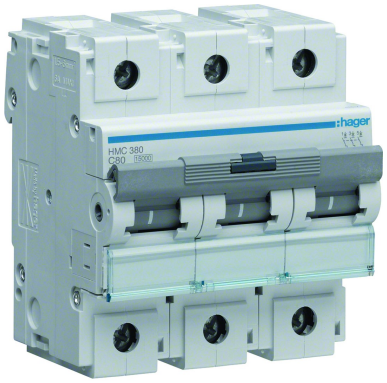

HMC380

Kaitselüliti 3P, 15kA, C-80A, 4,5 moodulit

Bränd: Hager
GTIN: 3250613230197

Kaitselüliti 3-pooluseline, katkestusvõime 15kA, C-karakteristik, nimivool 80A, tagab vooluahelate ülekoormus- ja lühisekaitse. Kaitselüliti võtab kilbis 4,5 moodulikohta, on lihtsasti paigaldav ning töökindel. Lüliti on varustatud märgistusaknaga ning seda on võimalik üksikult DIN-liistult eemaldada. Kaitselüliti vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	C
Pooluste arv (kokku)	3
Kaitstud pooluste arv	3
Tunnusvool	80 A
Tunnuspinge	415 V
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	15 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	15 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	15 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime ICU 400 V juures	15 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Võimsuskadu	20.32 W
Voolu piirav klass	3
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	3
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	4.5
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 50 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 70 mm²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused: