
TUOTEKORTTI
HMC390

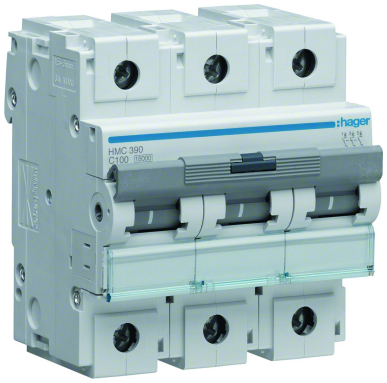

HMC390

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 15kA C-käyrä 100A 4.5 moduulia

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250613230203
Sähkönumero: 3263210

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen C-käyrä 100A, nimelliskatkaisukyky 15 kA - normit: IEC 69898; IEC 40946-2, EN 60898-1, EN 60947-2, RoHS EC2002/95, ISO 1400, OHSAS 18000 - vahvennettu liitinpesä - rinnanliitäntä lähtöpuolella lattaliittimellä - vipuun integroitu lukkomekanismi ja merkintäkilpi - normaalit lisämoduulit liitettävissä - nimelliskatkaisukyky: 15 kA - nimellisjännite 240/415 V - kosketussuojattu IP2X - lisätarvikkeet: lisämoduulit, liitinsuojat ja erotuslevyt

ETIM-tiedot:

Upotussyvyys	70 mm
Laukaisukäyrä	C
Napojen määrä yhteensä	3
Suojattujen napojen määrä	3
Nimellisvirta	100 A
Nimellisjännite	415 V
Mitoitettu eristysjännite Ui	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp	6 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V	15 kA
Jännitetyyppi	AC
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V	15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V	15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V	15 kA
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Tehohäviö	21.66 W
Virranrajoitusluokka	3
Uppoasennus	kyllä
Juontava 0-napa	ei
Ylijänniteluokka	3
Ympäristön likaantumisaste	3
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4.5
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana	-25 °C - 70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen	1 mm² - 50 mm²
Liitettävä johdin, lanka	1 mm² - 70 mm²
Rajähdyssuojattu	ei

Hyväksynnät / merkinnät: