
PRODUKTDATABLAD
HNA080H

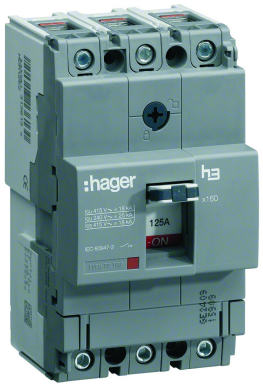

HNA080H

Effektbryter termisk - magnetisk, just. 3x50 - 80A (Ir 0,63-0,8-1xIn) Ik 40kA

Merke: Hager
GTIN: 3250613130831
Elnummer: 4370027

Norm, EN60898/ EN60947-2: Effektbrytere serie h3 x160 (160A bryterhus), med termisk og magnetisk frakobling, 3 og 4-poler. Merkestrøm In fra 25, (32), 40, (50), 63, 80, 100, 125 og 160A. 32 og 50A kun magnetisk frakobling - motorbeskyttelse. Justerbar Ir fra 0,63 til 1 x In (trinn 0,63 - 0,8 - 1). Fast magnetisk utkobling >10xIn (In 15 - 50A, Im 600A. In 63 - 80A, Im 1000. In 100 - 125A, Im 1500A. In 160A, Im 1600A). Vern i N-leder følger innstilling av In. Se tekniske sider i Hager katalog for mer info om innstilling av bryter. Bryte evne Icu 25kA HHA* (EN 60898 og EN 60947) og 40kA HNA*. Merkespenning Ue 220 - 440V AC, 50/ 60 Hz. Kan benyttes for inntil 440V AC. Kan benyttes i DC systemer. Montering på DIN skinne, din monteringsbrakett påmontert, kan fjernes for montering på montasjeplate. Kan monteres på din skinne i apparatskap, på montasjebrakett eller montasjeplate i apparatskap, eller på tilhørende effektbrytermodul i univers N skapinnredningssystem eller tilsvarende.

ETIM data:

Nominell kontinuerlig strøm Iu	80 A
Merkespenningsområde	220 V - 415 V
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz	40 kA
Innstillingsområde for overlastutløser	50 A - 80 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser	1000 A - 1000 A
Effekttap	32.1 W
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern	Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Egnet for montasje på DIN-skinne	Ja
Montering på DIN skinne mulig	Nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Utløsermelder tilgjengelig	Ja
Med integrert underspenningsutløser	Nei
Antall poler	3
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet	Ja
Integrert motordrift	Nei
Motordrift som opsjon	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP40

Godkjenninger: