
PRODUKTDATABLAD
HNB101H

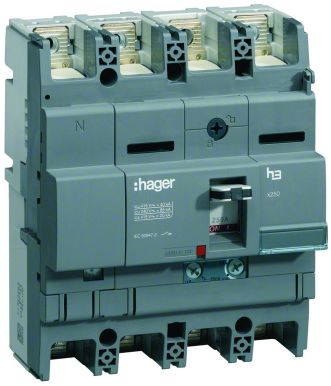

HNB101H

Effektbryter termisk - magnetisk, just. 4x63 - 100A (Ir 0,63-0,8-1xIn) Ik 40kA

Merke: Hager
GTIN: 3250613347789
Elnummer: 4370055

Norm, EN60947-2: Effektbrytere serie h3 x250 (250A bryterhus), med termisk og magnetisk frakobling, 3 og 4-poler. Merkestrøm In 100, 125, 160, 200 og 250A. Justerbar Ir fra 0,63 til 1 x In (trinn 0,63 - 0,8 - 1). Justerbar magnetisk utkobling 6 - 8 -10 - 13 xIn (for In 100-125-160-200A), 5 - 7 - 9 - 11 xIn for 250A. Vern i N-leder følger innstilling av In. Se tekniske sider i Hager katalog for mer info om innstilling av bryter. Bryte evne Icu 40kA. Merkespenning Ue 220 - 440V AC, 50/ 60 Hz. Kan benyttes for inntil 690V AC. Kan benyttes i DC systemer. Montering på montasjebrakett eller montasjeplate i apparatskap, eller på tilhørende effektbrytermodul med montasjeplate i univers N skapinnredningssystem eller tilsvarende.

ETIM data:

Nominell kontinuerlig strøm Iu	100 A
Merkespenningsområde	220 V - 415 V
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz	40 kA
Innstillingsområde for overlastutløser	63 A - 100 A
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser	0 A - 0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser	600 A - 1300 A
Effekttap	24.8 W
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern	Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Egnet for montasje på DIN-skinne	Nei
Montering på DIN skinne mulig	Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Utløsermelder tilgjengelig	Nei
Med integrert underspenningsutløser	Nei
Antall poler	4
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet	Ja
Integrert motordrift	Nei
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP40

Godkjenninger: