


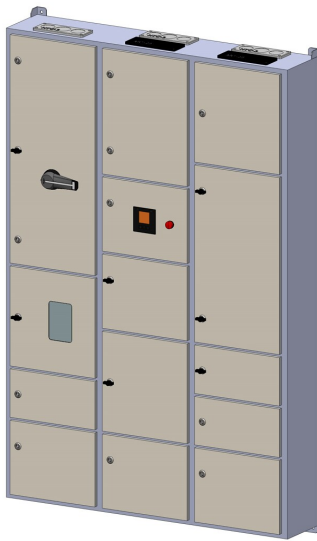

LKM40612

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella, seinäasennus, 400A Ahma LKM40610

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6438526000510

Sähkönumero: 3500632

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella IP34, seinäasennus. Nimellisvirta 400A, lähdöt toteutettu johdonsuojakatkaisijoilla 12kpl MCN363E (C-käyrä 63A, 3-nap.). Keskuksesta laitetila kuormanhallinnan laitteille. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HNW401JR (4-nap.) elektronisella suojareleellä ja aukiohjauskelalla. N/PE-yhdistys toteutettu kompaktikatkaisijan navalla. Kannessa verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskuksesta varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muuta sähköistystarpeita varten). Keskuksesta lämpö-hätä-seis -toiminto. Kaikille lähdöille Al/Cu-vaihtoliittimet. Sähkölaitoksen mittausta varten keskuksesta M2-mittaripaikka ja 0.2S-tarkkuusluokan virtamuuntajat, sekä yhdistelmäilylännesuoja Hager SPA930 hälytyskoskettimilla.

ETIM-tiedot:

Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	400 A
Materiaali	teräs
Pinnan suojaus	muu
Kaapin IP-luokka	IP34
Väri	harmaa
RAL-numero	1013
Leveys	1220 mm
Korkeus	1900 mm
Syvyys	245 mm
Asennus	seinä
Napojen lukumäärä	3
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala	2.5 mm² - 35 mm²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala	35 mm² - 300 mm²
Kiskolla	kyllä
Kiskon IP-luokka	IP00
Sisältää liittimet	kyllä
Maadoituksella	kyllä
Jalustalla	ei
Sisältää lattialevyn	ei
Asennuslevyllä	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

