
TUOTEKORTTI
LKY12604

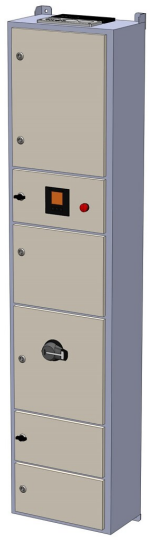

LKY12604

Latauskeskus, seinäasennus, yksikenttäinen 125A Ahma LKY12604

Tuotemerkki: UTU
GTIN: 6438526000381
Sähkönumero: 3500619

Yksikenttäinen latauskeskus IP34, ilman laitetilaa, seinäasennus. Nimellisvirta 125A, lähdöt toteutettu johdonsuojakatkaisijoilla 4kpl MCN363E (C-käyrä 63A, 3-nap.). Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHS125DC aukiohjauskelalla. Kannessa verkkoanalysaattori ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskuksessa varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 3kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muita sähköistystarpeita varten). Keskuksessa lämpö-hätä-seis -toiminto. Kaikille lähdöille Al/Cu-vaihtoliittimet. Soveltuva suojakaappi LKS460 (3426353) (seinäasennettava pintakaappi / ilkivaltasuoja).

ETIM-tiedot:

Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	125 A
Materiaali	teräs
Pinnan suojaus	muu
Kaapin IP-luokka	IP34
Väri	harmaa
RAL-numero	1013
Leveys	420 mm
Korkeus	1900 mm
Syvyys	245 mm
Asennus	seinä
Napojen lukumäärä	3
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala	2.5 mm² - 35 mm²
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala	35 mm² - 120 mm²
Kiskolla	kyllä
Kiskon IP-luokka	IP00
Sisältää liittimet	kyllä
Maadoituksella	kyllä
Jalustalla	ei
Sisältää lattialevyn	ei
Asennuslevyllä	ei

Hyväksynnät / merkinnät: