
TOOTELEHT
MCS340

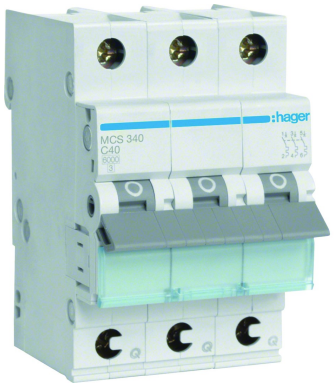

MCS340

Kaitselüliti 3P, 6kA, C-40A, 3 moodulit, QuickConnect

Bränd: Hager
GTIN: 3250614315374

3-pooluseline kaitselüliti, 6kA, C-karakteristik, 3 moodulit, nimivool 40A, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Vastab standardile DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) ning sobib kasutamiseks nii elamu- kui ka ärirakendustes. Kaitselüliti on varustatud QuickConnect vedruklemmidega, mis võimaldavad kiiret ja tööriistavaba paigaldust. Ühe väljuva haru kohta saab ühendada kuni kaks sama või erineva ristlõikega juhet.
QuickConnect voolulatt võimaldab samuti lati paigaldamist ilma kruvikeerajata, muutes tööprotsessi oluliselt kiiremaks ja mugavamaks. Seadmel on ajaviitega termiline vabasti ülekoormuskaitseks ning elektromagnetiline vabasti lühisekaitseks. Võimalik on lisaseadmete paigaldamine, otsene märgistamine ning individuaalne eemaldamine voolulatilt DIN-liistu kiirvabastusmehhanismi abil. Vastab kaitseklassile IP20.

ETIM-teave:

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	C
Pooluste arv (kokku)	3
Kaitstud pooluste arv	3
Tunnusvool	40 A
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	4 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	6 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	6 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime ICU 400 V juures	10 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Võimsuskadu	16.9 W
Voolu piirav klass	3
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	3
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 25 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 35 mm²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused:

