
PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
MCS340

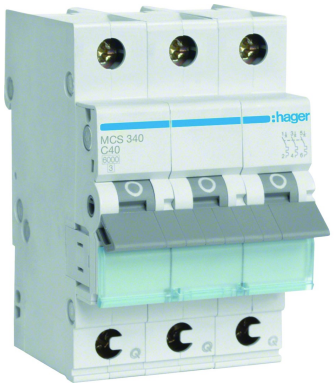

MCS340

Automatiniai jungikliai QC 3 P 6kA C kreivė 40A QC

Prekės ženklas: Hager
GTIN: 3250614315374

Automatiniai jungikliai su „QuickConnect“ greito prijungimo gnybtų technologija •standartai DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 •energijos ribojimo klasė 3 •atskirus įrenginius galima atjungti nuo šynų sistemos •greito prijungimo išėjimai iki 20 A •greito prijungimo įėjimas iki 63 A •papildomus modulius galima įdiegti vėliau •apsauga nuo prisilietimo pagal DIN VDE 0106 100 •žymėjimo langelis •greito prijungimo automatiniai jungikliai suderinami su visais HAGER 6 ir 10kA automatiniais jungikliais

ETIM duomenys:

Suprojektuotas gylis	70 mm
Išleidimo charakteristika	C
Polių skaičius (bendras)	3
Apsaugotų polių skaičius	3
Nustatyta srovė	40 A
Nustatyta įtampa	400 V
Nominali izoliacinė įtampa Ui	500 V
Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa	4 kV
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V	6 kA
Įtampos tipas	AC
Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898	6 kA
Nurodytoji tumpojo jungimo nutraukimo galia	10 kA
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Galios nuostolis	16.9 W
Srovės apribojimo klasė	3
Lygiai montuojama instaliacija	Taip
Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį	Ne
Įtampos perviršiaus kategorija	3
Užterštumo laipsnis	2
Galima papildoma įranga	Taip
Modulinių tarpų skaičius plotyje	3
Saugos laipsnis (IP)	IP20
Aplinkos temperatūra operaciniu metu	-25 °C - 70 °C
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas	1 mm² - 25 mm²
Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis	1 mm² - 35 mm²
Apsaugotas nuo sprogimo	Ne

Patvirtinimai / ženklinimas: