
# TOOTELEHT
## NBN350

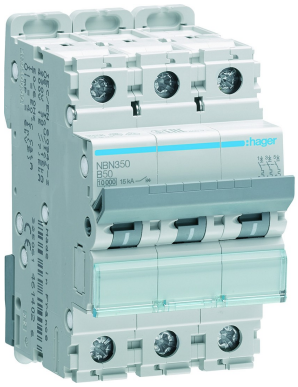

NBN350

**Kaitselüliti 3P, 10kA, B-50A, 3 moodulit**

**Bränd:** Hager
**GTIN:** 3250614614071

Kaitselüliti 3-pooluseline, 10kA, B-karakteristik, 3 moodulit, nimivool 50A, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Vastab standardile DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) ning sobib kasutamiseks elamu- ja ärirakendustes. Kaitselülitil on otsene märgistamisvõimalus ning seadmeid on võimalik üksikult voolulatilt eemaldada. Vastab IP20 kaitseklassile.

**ETIM-teave:**

| | |
|---|---|
| Sisseehitussügavus | 70 mm |
| Vabasti tunnusjoon | B |
| Pooluste arv (kokku) | 3 |
| Kaitstud pooluste arv | 3 |
| Tunnusvool | 50 A |
| Tunnuspinge | 400 V |
| Isolatsiooni nimipinge Ui | 500 V |
| Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp | 6 kV |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V | 10 kA |
| Pinge liik | AC |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V | 10 kA |
| Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V | 30 kA |
| IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime ICU 400 V juures | 15 kA |
| Sagedus | 50 Hz - 60 Hz |
| Võimsuskadu | 15.4 W |
| Voolu piirav klass | 3 |
| Tasapinnale paigaldatud paigaldus | Jah |
| Samaaegne lülitusneutraaljuht | Ei |
| Ülepinge kategooria | 3 |
| Saasteaste | 2 |
| Võimalik lisavarustus | Jah |
| Laius modulaarsete vahemaade arvus | 3 |
| Kaitseaste (IP) | IP20 |
| Ümbritsev temperatuur töö ajal | -25 °C - 70 °C |
| Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline | 1 mm² - 25 mm² |
| Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga | 1 mm² - 35 mm² |
| Plahvatuskindel | Ei |

**Kinnitused / märgistused:**