


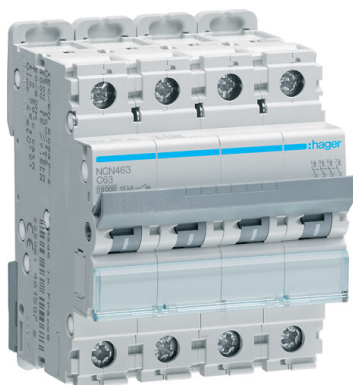

NCN463

### Automatinis jungiklis, 4P 10kA, C-63A, 4 moduliai

**Prekės ženklas:** Hager

**GTIN:** 3250614615139

Automatinis jungiklis, 4P 10kA, C-63A, 4 moduliai

#### ETIM duomenys:

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Suprojektuotas gylis                                                     | 70 mm          |
| Išleidimo charakteristika                                                | C              |
| Polių skaičius (bendras)                                                 | 4              |
| Apsaugotų polių skaičius                                                 | 4              |
| Nustatyta srovė                                                          | 63 A           |
| Nustatyta įtampa                                                         | 400 V          |
| Nominali izoliacinė įtampa Ui                                            | 500 V          |
| Nurodytoji atlaikoma impulsinė įtampa                                    | 6 kV           |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898 prie 230 V     | 10 kA          |
| Įtampos tipas                                                            | AC             |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo geba pagal EN60898                | 10 kA          |
| Nurodyta trumpojo jungimo nutraukimo geba Icu pagal IEC 60947-2 ir 230 V | 30 kA          |
| Nurodytoji trumpojo jungimo nutraukimo galia                             | 15 kA          |
| Dažnio diapazonas                                                        | 50 Hz - 60 Hz  |
| Srovės apribojimo klasė                                                  | 3              |
| Lygiai montuojama instaliacija                                           | Taip           |
| Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį                             | Ne             |
| Įtampos perviršiaus kategorija                                           | 3              |
| Užterštumo laipsnis                                                      | 2              |
| Galima papildoma įranga                                                  | Taip           |
| Modulinių tarpų skaičius plotyje                                         | 4              |
| Saugos laipsnis (IP)                                                     | IP20           |
| Aplinkos temperatūra operaciniu metu                                     | -25 °C - 70 °C |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos įvairialypis laidynas          | 1 mm² - 25 mm² |
| Prijungiamo laidininko kryžminės sekcijos vientisa šerdis                | 1 mm² - 35 mm² |
| Apsaugotas nuo sprogdimo                                                 | Ne             |

#### Patvirtinimai / ženklėjimas:

