


Pistikupesapost Ø80mm, kõrgus 2300mm, anod., 2x4 Schuko, 2xRJ45 Cat6 UTP

Bränd: UTU

GTIN: 6410014445027

Pistikupesapost Ø80 mm, kõrgus 2300 mm, 1-poolne. Postil 2x4 Schuko pistikupesa, 2x RJ45 Cat6 UTP. Pistikupesad paigutatud 45-kraadise nurga alla. Ühenduskaablite kogupikkus on 7 m, millest umbes 5 m tuleb välja posti ülaosast. Värv anodeeritud. Postialus PRP1JH eraldi tellitav.

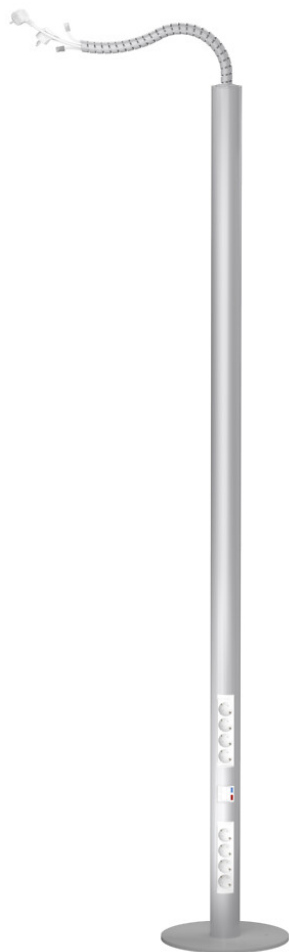

PRP424-7A

ETIM-teave:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Samba kuju | Ring |
| Mudel | Ühepoolne |
| Eeljuhtmestatud | Jah |
| Reguleeritav | Ei |
| Kõrguse tasandamine | 0 mm |
| Samba kõrgus | 2300 mm - 2300 mm |
| Samba sügavus | 80 mm |
| Samba laius | 80 mm |
| Läbimõõt | 80 mm |
| Kasutatavate kaante arv | 1 |
| Katte laius | 45 mm |
| Katte sügavus | 20 mm |
| Kinnituse tüüp | Stand (baas) |
| Kohamuutuja | Jah |
| Sobib lae paigaldamiseks | Ei |
| Sobib põrandale paigaldamiseks | Jah |
| Kaabli sisenemine | Peal |
| Läbiv profiil | Jah |
| Materjalipaigaldussamba | Alumiinium |
| Materjali kvaliteedi paigaldussamba | Muu |
| Materjalipaigaldussamba halogeenivaba | Ei |
| Pinnakaitsesammas | Anodiseeritud |
| Värvikolonn | Hõbe |
| RAL-numbri veerg | 9006 |
| Materjalikate | Alumiinium |
| Materjali kvaliteedi kate | Muu |
| Materjalikate halogeenivaba | Jah |
| Kattepind | Anodiseeritud |
| Värviline kate | Hõbe |
| RAL-numbri kaane | 9006 |
| Partitsioonide arv | 1 |
| Kasulik ristlõige | 1.5 mm ² |

Kinnitused / märgistused:

