


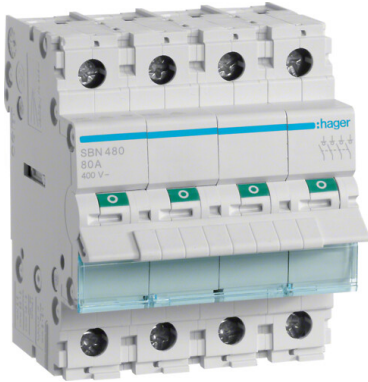

SBN480

### Kytkin 80A 4 sulkeutuvaa kosketinta 400V AC 4 moduulia

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250615510273

**Sähkönumero:** 3637665

Kytkin 80A 4 sulkeutuvaa kosketinta 400V AC 4 moduulia

Moduulikytkin DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4), DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mukaan VDE-merkinnällä kuormapiirin katkaisuun. Laite on varustettu merkintäikkunalla. Varustettu kaksoisliitännällä, joka mahdollistaa virtakiskon ja syöttökaapelin samanaikaisen liitännän laitteelle. Tuote voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla.

- Nimellisvirta: 80 A
- Eristysjännite Ui: 440 V
- Moduulien määrä: 4
- Käyttölämpötila: -20 ... +70 °C
- Varastointi-/kuljetuslämpötila: -40 ... +80 °C
- Liitäntäpoikkipinta monisäikeinen johdin: 6 - 35 mm<sup>2</sup>
- Liitäntäpoikkipinta yksisäikeinen johdin: 6 - 50 mm<sup>2</sup>

#### ETIM-tiedot:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Kytkentätoiminto                    | pois-kytkin |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 4           |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä   | 0           |
| Vaihtokoskettimien lukumäärä        | 0           |
| Napojen lukumäärä                   | 4           |
| Nimellisvirta                       | 80 A        |
| Nimellisjännite                     | 400 V       |
| Sallittu minimijännite              | 400 V       |
| Mitoitettu kytkentäkuorma           | 1.354 kA    |
| Oikosulkukatkaisukyky (Icw)         | 0.96 kA     |
| Jännitetyyppi                       | AC          |
| Merkinantolampulla                  | ei          |
| Lampun enimmäisteho                 | 0 W         |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä)     | 4           |
| Upotussyvyys                        | 69 mm       |
| Kotelointiluokka (IP)               | IP20        |

#### Hyväksynnot / merkinnät:

