


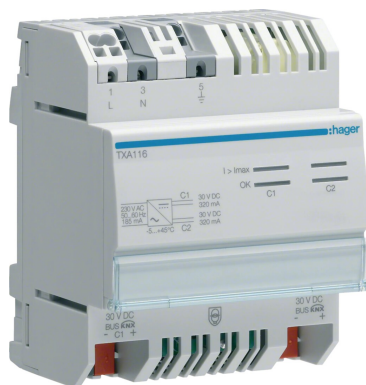

TXA116

Teholähde KNX 2 lähdöllä ja 2 kuristimella, 2x320mA

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250616049000

Sähkönumero: 2803424

KNX-teholähde 2 x 320 mA DIN

Käyttöjännite 230 VAC

Taajuus 50/60 Hz

Lähtöjännite 28 ... 32 VDC

Lähtövirta maks. 640 mA

Väylälinjat maks. 2

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

Johtimen poikkipinta (lanka) 0,75 ... 2,5 mmm²;

Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 0,75 ... 2,5 mmm²;

Moduulikoko DIN 4 mod.

- vihreällä LEDillä tehonsyötön näyttöön per lähtö
- punaisella LEDillä oikosulku- ja yli kuormitus suojausten näyttöön per lähtö
- 2:lla lähdöllä sis. kuristimen per lähtö
- elektronisella oikosulku- ja ylikuormitus suojauksella
- suojattu maajohdin pitää liittää
- QuickConnect-jousiliittimillä

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
LED-indikoinnilla	kyllä
Kisko jännite puskuroitavissa	ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä	2
Syöttölinjojen määrä	2
Enimmäislähtövirta	320 mA
Toisiojännite	30 V

Hyväksynnot / merkinnät:

