
PRODUKTDATABLAD
TXA606B

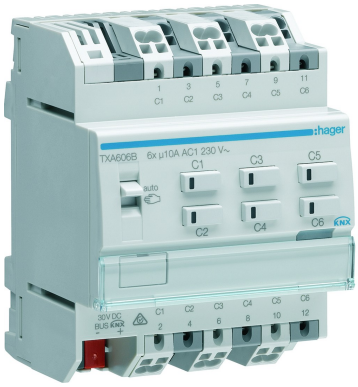

TXA606B

EASY BINÆRUTGANG 6x10A MODULÆR

Merke: Hager
GTIN: 3250616048850
Elnummer: 4509150

Norm: EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 50090-2-2, 30V DC systemspenning, Egetforbruk 5 W, IP 30, Driftstemperatur 0°C - +70°C Lagringstemperatur -20°C - + 70°C, 6x1 polt releutganger 10A eller 3 kanal markise, programmeres med TXA100 eller ETS, WAGO Quick Connect, manuell betjening direkte på produkt, LED indikering av koblingstilstand, Tidsfunksjon, Tvangsstyring, Logikkfunksjon og Scenefunksjon

ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Nei
Bredde i antall modulmellomrom	4
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Antall digitale innganger	0
Maks omkoblingseffekt	5400 W
Maks. vekseleffekt LED	276 W
Utgangseffekt	1200 W
C-last	Nei
Maks antall bryterkontakter	6
Maks brytestrøm	10 A
Merkestrøm	10 A
Nominell driftsspenning	230 V - 230 V
Ulike faser kan tilkobles	Ja
Busstilkobling inkludert	Ja
Avtagbar busmodul	Nei
Modulær utvidelsesmulighet	Nei

Godkjenninger: