


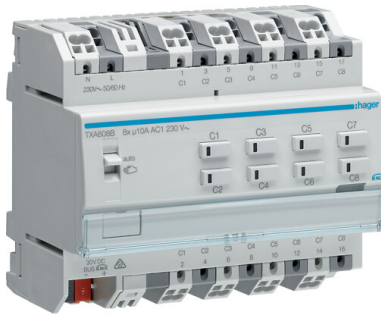

TXA608B

KytKentä-/verholähtö 8/4-kanavainen KNX easy, 10A

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250616048836

Sähkönumero: 2803428

KytKentäyksikkö/verho-ohjausyksikkö DIN, 10 A

Lähtöyksikkö erillisten yleiskuormien päälle ja pois kytKentään tai rullaverhojen ohjaukseen. Päälle/pois-kytKentä voidaan tehdä per lähtö. Verho-ohjauksen varataan ajosuunnille kaksi lähtöä per kuorma. Tämä DIN-kiskolle asennettava moduuli sisältää integroidun välilylytyntäyksikön, QuickConnect-liittimet lähtöjen ja apujännitteen kytKentään, pikaliittimen KNX-välilylytintään sekä merkintäikkunan ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Moduuli on varustettu kanavakohtaisilla käsikäyttöpainikkeilla, joissa on tila-LED kanavan tilan indikointiin. Laite on siirrettävissä käsikäyttötilaan tähän varatun liukukytKimen avulla. Valaistua ohjelmointipainiketta voidaan käyttää laitteen paikantamiseen ja osoitteenantoon ETS-käyttöönnotossa.

Toiminnot: Ohjausvaihtoehdot kanavien kytKentä PÄÄLLE/POIS, porrasvaloajastin katkaisuvaroituksella ja prioriteettiohjaus vastaavalla tilanäytöllä. Automaattinen käyttötila voidaan deaktivoida/aktivoida ja kuormitusta pudottaa kanavan deaktivoinnin kautta korkeimmalla mahdollisella prioriteetilla. Kanavaa kohden voidaan asettaa maksimissaan 64 tilannetoimintoa. Rullaverho/kaihdintoiminto ylös/alas-tilassa säleikulman säädöllä, sijoittelutoiminnolla ja säleiden säädöllä prosenttiparametreilla. Tilaobjektit säleiden sijainnille prosentteina ja ylä-/alapäätyasennoilta. Pakotettu ohjaus tilanäytöllä ja 3 hälytysobjektia eri prioriteetin ohjauksella. 64 kohtautoimintoa kanavaa kohti ja säädettävä aurinkosuojatoiminto.

Huomautus: Laite voidaan ohjelmoida easy-käyttöönnototyökalun, easy-konfigurointipalvelimen tai ETS:n (versiosta 4 alkaen) avulla. Noudata rullakaihtimen/kaihdinmoottorin valmistajan ohjeita.

ETIM-tiedot:

Välilylyjärjestelmä KNX	kyllä
Välilylyjärjestelmä KNX radio	ei
Välilylyjärjestelmä radiotaajuus	ei
Välilylyjärjestelmä LON	ei
Välilylyjärjestelmä Powernet	ei
Muut välilylyjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	6
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä	0
Enimmäiskytkentäteho	7200 W
Max. kytKentäteho LED	276 W
Lähtöteho	1200 W
Soveltuu C-kuormalle	ei
KytKettävien kontaktien enimmäismäärä	8

Enimmäiskytkentävirta	10 A
Nimellisvirta	10 A
Mitoituskäyttöjännite	230 V - 230 V
Kytettävissä eri vaiheisiin	kyllä
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Modulaarisesti laajennettavissa	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

