
PRODUKTDATABLAD
TXA661A

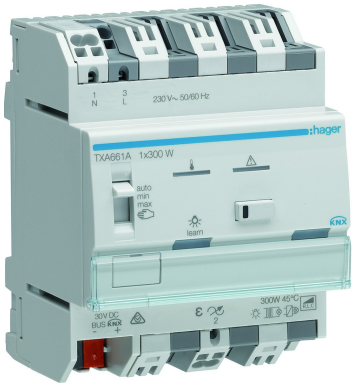

TXA661A

KNX UNIVERSALDIMMER 300W

Merke: Hager
GTIN: 3250616048720
Elnummer: 4509152

Norm: EN 60950, ETSI 301 489-1 & ETSI 301 489-3, Systemspenning 30V DC, 230V ~ 50/60Hz, Egetforbruk uten last 5W, Varmeavgivelse 8,9 W, IP30, Driftstemperatur 0°C - +45°C, Lagringstemperatur -20°C - +60°C, Tilkobling 0,75mm² - 2,5mm², Programmeres med TXA100 eller ETS, WAGO Quick Connect, Manuell betjening direkte på produkt, LED indikering av koblingstilstand, Manuell justering av dimmenivå direkte på produkt.

ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Øvrige bussystemer	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon	Nei
Modell / utførelse	Styringskomponent
Monteringsmetode	REG
Bredde i antall modulmellomrom	4
Busstilkobling inkludert	Ja
Avtagbar busmodul	Nei
Omformer inngang	Nei
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Antall utganger	1
Utgangseffekt fra/til	300 W - 300 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr	Nei
Type last	Universal
Maks styrestrøm	4 mA
Maks. vekseleffekt LED	60 W
Spenningsområde	30 V - 30 V
Parallelldrift mulig	Nei
Frekvensområde	50 Hz - 60 Hz
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Godkjenninger: