


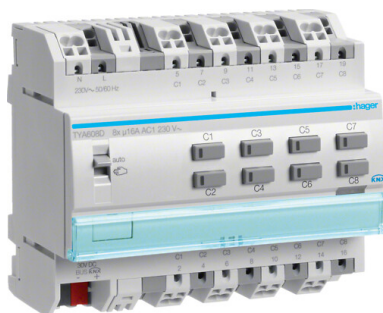

TYA608D

KytKentä-/verholähtöyksikkö 8/4-kanavainen, 16A C-kuorma, KNX

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250616059719

Sähkönumero: 2803349

KytKentä-/verholähtöyksikkö 8/4-kanavainen KNX, 16A, C-kuormalle. Relelähtö 8 pistorasia- tai valaistusryhmän tai 4 verhokojeen ohjaukseen. Valaistuspiirien ohjauksessa voidaan toiminnoksi valita päälle/pois, ajastin, turvakytKentä pois, pakko-ohjaus, esto- ja loogiset asetukset, viivetoiminto tai 64 tilannetoimintoa per kanava. KytKentätoiminnon ajastus tai päälläoloaika. Verhotoiminto mahdollistaa ajotoiminnot ALAS/YLÖS/SEIS ja säleiden asennon säädön. Prosenttuaalinen ohjaus verhon ajamiseksi haluttuun kohtaan. Huonetilan aurinkosuojaustoimintoa voidaan käyttää yhdistettynä ulkoiseen valaistusvoimakkuusanturiin. Hälytystoiminto verhojen ajamiseksi haluttuun asentoon. Turvallisuusylösajo niin kauan kuin painike pysyy painettuna. 64 tilannetoimintoa per kanava. Logiikkalohko lähdön ohjaamiseksi loogisen toiminnon perusteella. Esiasettelu, lukitustoiminto, pakko-ohjaus. Laite muuntaa väylätiedot vastaaviksi kommennoiksi. Lähtöjä ohjataan väyläkaapeliin määriteltyjen tulomodulien avulla. Laitteen kaikille lähdöille on käsikäyttömahdollisuus, tilanilmaisu-LED ja käyttötuntilaskuri. Käsikäyttö on estettävissä ohjelmallisesti. Laitteet tiedot on luetteavissa diagnostiikkatyökalulla. Kojee on varustettu etupinnan merkintäikkunalla.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	6
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä	0
Enimmäiskytkentäteho	11500 W
Max. kytKentäteho LED	414 W
Lähtöteho	2300 W
Soveltuu C-kuormalle	kyllä
KytKettävien kontaktien enimmäismäärä	8
Enimmäiskytkentävirta	16 A
Nimellisvirta	16 A
Mitoituskäyttöjännite	230 V - 230 V
KytKettävissä eri vaiheisiin	kyllä
Sisältää väyläliittynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Modulaarisesti laajennettavissa	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

