



REALOBJECTS
PDFReactor[®]

A problem has occurred

2026-06-15 13:14:45

Error message:


This license has expired on 2026-05-30.

License Information:

License serial no:	3916
Licensee:	Adeona Oy
Product:	PDFReactor Web Service
Version:	12.0
License Type:	CPU
Amount:	12 Thread(s)
Maintenance Exp. Date:	2026-05-30
Expiration Date:	2026-05-30
Purchase Date:	2015-11-18
Conditions:	[This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.]
Sign Date:	2025-06-02 15:12

TUOTEKORTTI

WL4011WG

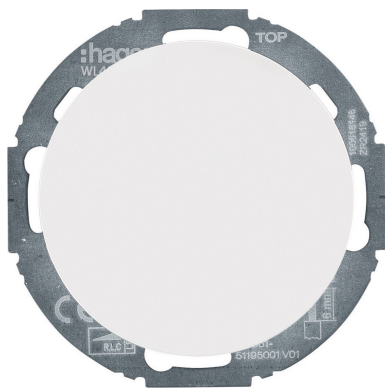

WL4011WG

Kiertovalonsäädin 3-100W/20-420W RLC+LED sivuohj, R.classic, puhtaanvalk. kiilt.

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250610089774

Sähkönumero: 2613696

Yleiskiertovalonsäädin painokytkintoiminnolla Serie R.classic, 230V hehku- ja halogeenilamppujen sekä himmennettävällä muuntajalla varustettujen PJ-halogeenilamppu himmennykseen tehoalueella 20 - 420 W tai himmennettävien LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 3 - 100 W tai himmennettävällä muuntajalla varustettujen LED-lamppujen himmennykseen tehoalueella 20 - 100 W. Kaksijohdinkytkentä kytkimen tilalle tai kolmijohdinkytkentä N-johdin liitettynä himmennysominaisuuksien parantamiseksi. Himmennyspisteiden lisäys laajennusmoduulin 29452089 avulla. Valonsäädinrungossa mahdollisuus himmennystavan valintaan ja minimi/maksimiarvojen säätöön. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.

ETIM-tiedot:

Kokoonpano	peruselementti keskiölevyllä
Käyttötapa	väännin/painike
Sovellusohjaus (Bluetooth)	ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus	kyllä
Kruunuvalonsäädin	ei
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Valaistustason muisti	kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa	ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa	ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa	ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa	ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa	ei
Asennustapa	uppoasennus
Kiinnitystapa	kynsikiinnitys
Materiaali	muu
Materiaalin laatu	muu
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	kiiltävä
Väri	musta
RAL-numero (vastaava)	9005
Läpinäkyvä	ei
Sopii koteloituokalle (IP)	IP20
Nimellisjännitealue	230 V - 230 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
KytKentätapa	ruuviliitos
Johtimen poikkipinta-ala	0.5 mm ² - 4 mm ²
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm
Laitteen syvyys	45 mm



REALOBJECTS

PDFReactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com

TUOTEKORTTI

WL4011WG



Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)

27 mm

Hyväksynät / merkinnät:

