



REALOBJECTS

PDFReactor®

A problem has occurred


2026-06-06 05:09:16

Error message:

This license has expired on 2026-05-30.

License Information:

| | |
|------------------------|---|
| License serial no: | 3916 |
| Licensee: | Adeona Oy |
| Product: | PDFReactor Web Service |
| Version: | 12.0 |
| License Type: | CPU |
| Amount: | 12 Thread(s) |
| Maintenance Exp. Date: | 2026-05-30 |
| Expiration Date: | 2026-05-30 |
| Purchase Date: | 2015-11-18 |
| Conditions: | [This license is for use on development systems only. It may not be used on staging or productive systems of any kind.] |
| Sign Date: | 2025-06-02 15:12 |

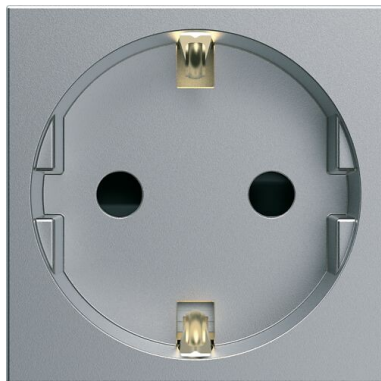

WXF160T

Kanavapistorasia 1-osainen 16A/250V gallery 45 2 mod. alumiini QC er.

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250617191791

Sähkönumero: 1476284

Erillisasennukseen soveltuva 1-osainen kanavapistorasia asennusta nopeuttavalla pikakiinnitystekniikalla. Asennusta helpottavat IP20 -suojausluokan jousiliitinkytkentä lisäävät asennuksen käyttöturvallisuutta. Tuote soveltuu asennettavaksi Hagerin 45mm mitoituksella oleviin kojerasioihin; GBD, GBA ja DA200 profiileihin 45mm kansiaukolla; SL-jalkalistakanavien 903 tyhjiin kalustemoduuleihin.

ETIM-tiedot:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Malli / Tyyppi | suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F) |
| Juontava 0-napa | ei |
| Suojamaadoitus | litteä |
| Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) | 2 |
| Aktiivisten kontaktien määrä (litteä) | 0 |
| Aktiivisten kontaktien määrä (neliö) | 0 |
| Merkinantolampulla | ei |
| USB-A porttien lukumäärä | 0 |
| USB-C porttien lukumäärä | 0 |
| Maksimi USB teholähteen nimellisvirta | 0 ampeeri |
| Yksikköjen määrä | 1 |
| Moduulien lukumäärä | 2 |
| Kytettävien pistorasioiden määrä | 0 |
| Vaiheiden lukumäärä | 1 |
| Merkintä/ilmaisu | ei ole |
| Kytentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
| Saranoitu kansi | ei |
| Parannettu kosketussuojaus | kyllä |
| Merkintäpaikka | ei |
| Väri | alumiini |
| RAL-numero (vastaava) | 9006 |
| Metalliväri | ei |
| Läpinäkyvä | ei |
| Lukittava | ei |
| Irrotus/vapautus-mekanismi | ei |
| Eristetty asennus | ei |
| Toiminnanilmaisevalla valolla | ei |
| Hakuvalolla | ei |
| Ylijännitesuojaus | ei |
| Vikavirtasuojaus | ei |
| Pienoissulakkeella | ei |
| Erikoisteholähde | ei erityistä virtalähdettä |
| Asennustapa | seinäkanava |
| Kiinnitystapa | kynsikiinnitys |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | kestomuovi |
| Halogeeniton | kyllä |



REALOBJECTS

PDFReactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFReactor 12.3.2 (17644). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFReactor

To buy a PDFReactor license follow this link:

[Buy PDFReactor online](#)

About PDFReactor

RealObjects PDFReactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFReactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFReactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFReactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit www.pdfreactor.com

TUOTEKORTTI

WXF160T



| | |
|---|---------------|
| Pinnan suojaus | lakattu |
| Pintamateriaali | matta |
| Antibakteerinen käsittely | ei |
| Ketjutusmahdollisuus | ei |
| Päälle/pois-kytkimellä | ei |
| Kääntyvä keskiosa | ei |
| Nimellisvirta | 16 A |
| Nimellisjännite | 250 V |
| Taajuus | 50 Hz - 60 Hz |
| Sopii koteloituokalle (IP) | IP21 |
| Iskunkestävyysluokka | IK05 |
| Laitteen leveys | 45 mm |
| Laitteen korkeus | 45 mm |
| Laitteen syvyys | 40.25 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 40.25 mm |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| IFTTT-tuki | ei |
| Wi-Fi-toistin | ei |
| Sisäänrakennetulla bluetooth-kajuttimella | ei |
| Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) | ei |
| UK Building Regulations Part M mukainen | ei |

Hyväksynät / merkinnät:

