# PRODUKTO TECHNINĖ INFORMACIJA
41232089

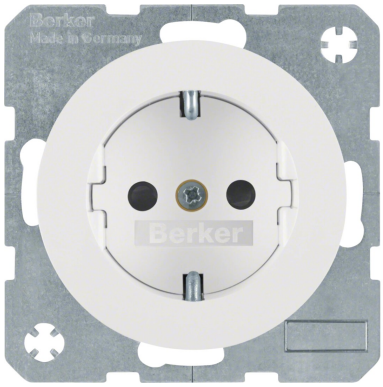


41232089

**Schuko lizdas "Safety Plus", Berker R1/ R3, baltas blizgus**

**Prekės ženklas:** Hager
**GTIN:** 4011334366638

Schuko lizdas "Safety Plus"su varžtiniais gnybtais Berker R1/R3/R8, nominali įtampa: 250V AC, nominali srovė 16A. Originalus paviršius yra pagamintas iš halogenų neturinčio balto blizgaus termoplasto. Plotis: 71 mm. Aukštis: 71 mm. Gylis: 32 mm. RAL 9010 - balta blizgi.

**ETIM duomenys:**

| | |
|---|---|
| Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus) | 2 |
| Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma) | 0 |
| Su signaline lempa | Ne |
| Vienetų skaičius | 1 |
| Modulinės konstrukcijos modulių skaičius | 1 |
| Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius | 0 |
| Fazių skaičius | 1 |
| Įspaudas / rodmuo | None |
| Su vyrius turinčiu dangčiu | Ne |
| Su vaikų apsauga | Taip |
| Etiketės vietos / informacijos paviršius | Ne |
| RAL numeris (gretimas) | 9010 |
| Metalo spalva | Ne |
| Permatomas | Ne |
| Užrakinamas | Ne |
| Išmetimo mechanizmas | Ne |
| Izoliuotas montavimas | Taip |
| Su funkcijos apšvietimu | Ne |
| Su orientacijos apšvietimu | Ne |
| Apsauga nuo per didelės įtampos | Ne |
| Apsauga nuo grandinės gedimo | Ne |
| Su miniatiūriniu saugikliu | Ne |
| Specialus energijos tiekimas | No special power supply |
| Be halogeno | Taip |
| Paviršiaus tipas | Matt |
| Antibakterinis apdorojimas | Ne |
| Su ciklo praėjimo funkcija | Ne |
| Su įjungimo / išjungimo jungikliu | Ne |
| Sukamas centrinis įdėklas | Ne |
| Nominali srovė | 16 A |
| Nominali įtampa | 250 V |
| Dažnio diapazonas | 50 Hz - 60 Hz |
| Įrenginio plotis | 71 mm |
| Įrenginio aukštis | 71 mm |
| Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis | 31 mm |
| Suderinamas su "Apple HomeKit" | Ne |
| Suderinamas su "Amazon Alexa" | Ne |
| Suderinamas su "Google Assistant" | Ne |
| Galimas IFTTT palaikymas | Ne |
| Sunkioms sąlygoms pagal VDE | Ne |

**Patvirtinimai / ženklinimas:**