


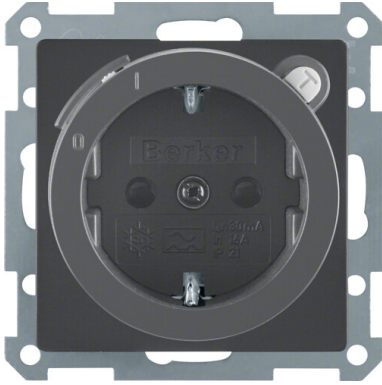

47086086

Pistorasia vikavirtasuojalla 30mA A-tyyppi, Q.x, antrasiitti samettinen, maalat.

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4011334380030

Sähkönumero: 2507616

SCHUKO-pistorasia vikavirtasuojakatkaisijalla - Korotettu kosketussuojaus
Nimellisjännite 250 VAC Taajuus 50/60 Hz Nimellisuovirta 16 A
Nimellisuotovirta 30 mA Sysäysvirtakestoisuus 250 A (8/20) µs
Oikosulkukestoisuus (etusulakkeella 20 AgL) 3 kA Laukaisuaika ≤ 30 ms
Ketjutetut pistorasiat on myös suojattu. Käytettäväksi vanhoissa asennus
muutettassa nykyisten standardien takaamiseksi ilman
lisäsuojausvaatimuksia Kytkenäliittimet IEC 60884-1 mukaan Testattu VDE
0664 (EN 61008) mukaan Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC
60884-1 mukaan - liitettyjen ja loppupään kuormien suojaukseen - tyyppi
A vaihtovirralla ja pulssimuotoiselle tasavirralla - kiinnityskynsillä -
jousiliittimillä

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Merkinantolampulla	ei
Yksikköjen määrä	1
Kytkevien pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Kytkenäntapa	ruuviliitos
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	ei
Väri	antrasiitti
RAL-numero (vastaava)	7021
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrotus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevala valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	kyllä
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	muu
Asennustapa	uppoasennus
Kiinnitystapa	kynsi-/ruuvi kiinnitys
Materiaali	muovi
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	lakattu
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	ei

Päälle/pois-kytkimellä	kyllä
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu vikavirta	30 mA
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm
Laitteen syvyys	67.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei

Hyväksynnot / merkinnät:

