


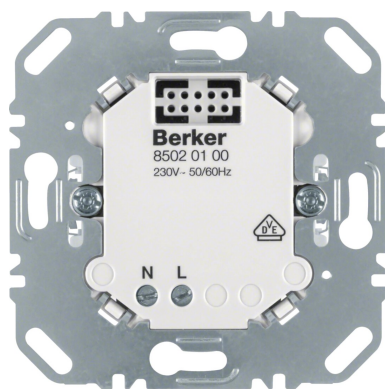

85020100

Teholähde quicklink-radiokeskiöille S.1/Q.x/K.x/R.x

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 4011334375869

Sähkönumero: 2803674

Kojerasia-asenteinen teholähterunko nelikulmaisella asennusrenkaalla quicklink-radio-ohjaukseen soveltuville S.1, Q.x, K.x ja R.1/R.3 -asennuskalustesarjojen kojekeskiöosille RF-toiminnolla. Teholähdettä käytetään ohjauskeskiön verkkosähkösyöttöön silloin kuin radiokeskiötä halutaan käyttää puhtaasti lähettimenä jonkin muun vastaanottimena toimivan quicklink-radiotuotteen ohjaukseen.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	ei
Väyläjärjestelmä KNX radio	kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	kyllä
Asennustapa	uppoasennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	0
Käyttölaite-/sensoriliitännöiden lukumäärä	1
Kiinnitystapa	kynsi-/ruuvikiinnitys
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	35 mm

Hyväksynnot / merkinnät:

