


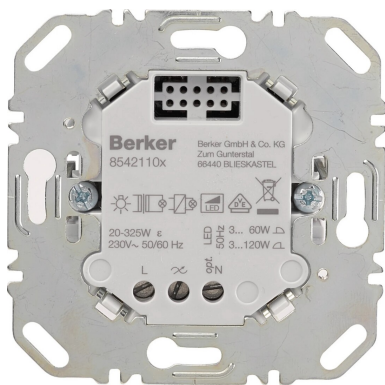

85421100

Mygtukinis dimeris, KNX Radio Berker

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 4011334375913

Mygtukinis dimeris, KNX Radio Berker

ETIM duomenys:

Kompleksinio bloko išdėstymas

Veikimo metodas

App valdymas per Bluetooth

Neryškus fazės dalijimas

Neryškus fazės nutrūkimas

Nuosekioji užtamsinimo sistema

Apkrovos tipas

Pastotės įvestis

Šviesos vertės atmintis

Naudotinas su mygtuku

Naudotinas su judesio davikliu

Naudotinas su buvimo rodmeniu

Naudotinas su laiko jungikliu / laikmačiu

Naudotinas su perdavimo mygtuku

Naudotinas su infraraudonųjų spindulių mygtuku

Montavimo metodas

Tvirtinimo tipas

Medžiaga

Medžiagos kokybė

Be halogeno

Paviršiaus apdorojimas

Spalva

Permatomas

Tinka apsaugos laipsniui (IP)

Smūgio stiprumas

Nominali įtampa nuo / iki

Dažnio diapazonas

Nominali galios varžinė apkrova

Nominali galia indukcinė apkrova

Nominali talpinė galia

Maksimali perjungimo galia LED

Jungties tipas

Šerdies kryžminė sekcija nuo / iki

Įrenginio plotis

Įrenginio aukštis

Įrenginio gylis

Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis

Suderinamas su "Apple HomeKit"

Suderinamas su "Google Assistant"

Suderinamas su "Amazon Alexa"

Galimas IFTTT palaikymas

Pamatelements

Spiedpoga

Ne

Taip

Ne

Ne

Induktiva slodze

Taip

Ne

Taip

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

Iebūvēts

Montāža ar nagu

Cits

Cits

Taip

Cits

Cits

Ne

IP20

IK02

230 V - 230 V

50 Hz - 60 Hz

20 W - 325 W

20 VA - 325 VA

20 VA - 325 VA

60 W

Skrūvējams spailis

1.5 mm² - 2.5 mm²

71 mm

71 mm

33.2 mm

35 mm

Ne

Ne

Ne

Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

